

# SylSafe Exit-Mod EX V EMC MT MS

Codice n. 0041757

**SYLVANIA**


LiFeSafe™



SylSafe Exit-Mod EX V EMC MT MS è un segnale di uscita di emergenza da montare a soffitto. Viene fornito con un pacchetto di simboli conformi alla norma ISO7010. Frecche sinistra, destra, su, giù e un foglio bianco per le versioni monofacciali. Il pacchetto di simboli CE è disponibile come accessorio. Distanza di visibilità 26 m. Colore dell'alloggiamento bianco. Versione mantenuta per sistemi a batteria centrale. 1,8 W, IK03, IP20. Fattore di potenza 0,49. Costruzione elettrica di classe II.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

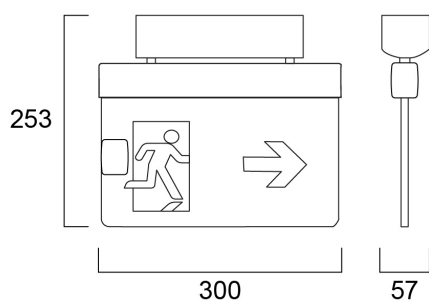

### Fotometrie

# SylSafe Exit-Mod EX V EMC MT MS

Codice n. 0041757

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SylSafe Exit-Mod EX V EMC MT MS
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Musei e gallerie, Istruzione, Logistica e Industria
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	-
---------------------------------------	---

## Dati elettrici

Durata emergenza (h)	3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.49
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Corrente di alimentazione (mA)	60
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300
Larghezza nominale prodotto (mm)	57
Altezza nominale prodotto (mm)	253
Peso (Kg)	0.866

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288417578
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	31.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.4
DUN14_2	05410288417578
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	31.0
Packaging outer width (cm)	22.6
Profondità imballo esterno (cm)	4.4