

OTAO LINEAR ROSONE BIANCO 6-POLI

Codice n. 0041828

SYLVANIA

PROTM




**UK
CA**



Rosone da soffitto con cavo di alimentazione da 2m a 6 poli per apparecchi OTAO DALI EMERGENZA. Finitura RAL9003 (bianco).

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

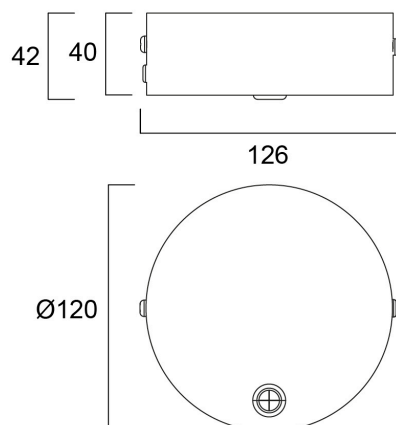

Fotometrie

OTAO LINEAR ROSONE BIANCO 6-POLI

Codice n. 0041828

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	OTAO LINEAR ROSONE BIANCO 6-POLI
Tecnologia	Dispositivo non elettrico
Tipologia di accessorio	Rosone
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+50°C
Classe ETIM	EC002557
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Consistenza colore (SDCM)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	Non applicabile

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Protezione elettrica	Classe III
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	100
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	100
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	100
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	100

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	OTHER
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Diametro prodotto (mm)	120
Peso (Kg)	0.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288418285
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.9
Larghezza imballo singolo (cm)	12.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.8
DUN14_2	15410288418282
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	64.3
Packaging outer width (cm)	29.7
Profondità imballo esterno (cm)	19.4

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-50