

ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7 NERO

Codice n. 0042556

SYLVANIA


PROTM



Apparecchio lineare a LED Isoline per applicazioni industriali e commerciali. Lunghezza di 3380 mm con sezione vuota di 1,7 m; l'ottica media garantisce una distribuzione omogenea della luce per corridoi e aree di interesse. Alloggiamento in alluminio, RAL 9016. Intervallo di temperatura di funzionamento massimo +35 °C, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. Potenza assorbita 57 W, flusso luminoso 8800 lm, efficienza 154 lm/W, dimensioni 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x P x A), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Classe I. Durata di vita L70:B50 60.000 ore.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

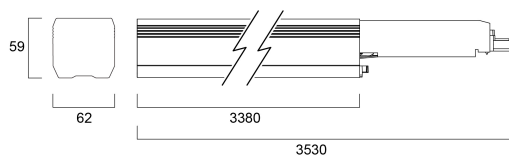


Fotometrie

0.5	0.64 0.64	50° 50° 50°	3077 1029 1137
1.0	1.27 1.08	50° 50° 50°	824 287 282
1.5	1.91 1.62	50° 50° 50°	368 131 128
2.0	2.55 2.15	50° 50° 50°	204 84 79
2.5	3.19 2.69	50° 50° 50°	157 63 60
3.0	3.82 3.23	50° 50° 50°	122 49 46

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 90.0°)



ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7 NERO

Codice n. 0042556

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7 NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC000986
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	8800
Efficienza apparecchio lm/W	154
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	57
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	27
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	35
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	58
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	16
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	21
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	35
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	4

ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7 NERO

Codice n. 0042556

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B10	31500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Classificazione IK del sensore	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	3380
Larghezza nominale prodotto (mm)	62
Altezza nominale prodotto (mm)	59
Peso (Kg)	5.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288425566
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	353.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.8
DUN14_2	05410288425566
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	353.0
Packaging outer width (cm)	6.5
Profondità imballo esterno (cm)	5.8

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----