


AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO

Codice n. 0042952

SYLVANIA


PROTM

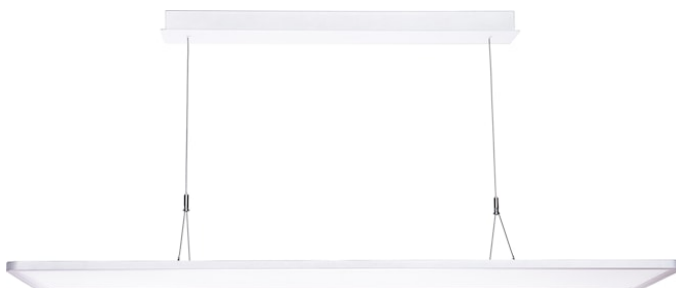

AREUM SUSPENDED 1200 DIR/IND 4000K BIANCO è un apparecchio a sospensione a LED ad alta efficienza con una distribuzione della luce del 70% diretta e del 30% indiretta. Corpo in alluminio ultrasottile (17mm) con bordi arrotondati. Lunghezza 1200mm, larghezza 300 mm. Corpo dell'apparecchio bianco verniciato a polvere RAL9016, scatola di derivazione in acciaio verniciato a polvere e cavi di sospensione a forma di Y. Basso sfarfallio (<5%). Flusso luminoso: 5150 lm, consumo energetico: 40W. Efficienza dell'apparecchio: 129lm/W. CRI (Ra)>80 LED 4000K (Bianco Neutro), tolleranza cromatica: SDCM<3. Durata: L80B10 57.000 h. UGR<19, Luminanza a 65°<3000 cd/m². Gruppo di rischio di sicurezza fotobiologica 0. Protezione elettrica: Classe I. Prova del filo incandescente a 650°C.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

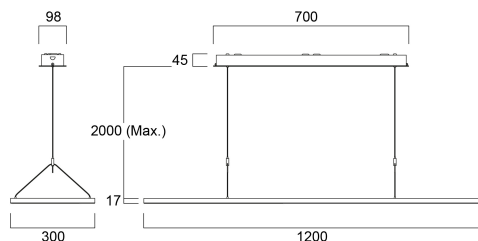

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.80	80°	0.80	7911
1.0	1.61	80°	1.61	1978
1.5	2.41	80°	2.41	862
2.0	3.21	80°	3.21	497
2.5	4.02	80°	4.02	317
3.0	4.82	80°	4.82	211
3.5	5.62	80°	5.62	157
4.0	6.42	80°	6.42	122
4.5	7.22	80°	7.22	96
5.0	8.02	80°	8.02	79
5.5	8.82	80°	8.82	66
6.0	9.62	80°	9.62	56
6.5	10.42	80°	10.42	48
7.0	11.22	80°	11.22	42
7.5	12.02	80°	12.02	37
8.0	12.82	80°	12.82	33
8.5	13.62	80°	13.62	30
9.0	14.42	80°	14.42	27
9.5	15.22	80°	15.22	25
10.0	16.02	80°	16.02	23
10.5	16.82	80°	16.82	21
11.0	17.62	80°	17.62	19
11.5	18.42	80°	18.42	18
12.0	19.22	80°	19.22	17
12.5	20.02	80°	20.02	16
13.0	20.82	80°	20.82	15
13.5	21.62	80°	21.62	14
14.0	22.42	80°	22.42	13
14.5	23.22	80°	23.22	12
15.0	24.02	80°	24.02	11
15.5	24.82	80°	24.82	10
16.0	25.62	80°	25.62	9
16.5	26.42	80°	26.42	8
17.0	27.22	80°	27.22	7
17.5	28.02	80°	28.02	6
18.0	28.82	80°	28.82	5
18.5	29.62	80°	29.62	4
19.0	30.42	80°	30.42	3
19.5	31.22	80°	31.22	2
20.0	32.02	80°	32.02	1
20.5	32.82	80°	32.82	1
21.0	33.62	80°	33.62	1
21.5	34.42	80°	34.42	1
22.0	35.22	80°	35.22	1
22.5	36.02	80°	36.02	1
23.0	36.82	80°	36.82	1
23.5	37.62	80°	37.62	1
24.0	38.42	80°	38.42	1
24.5	39.22	80°	39.22	1
25.0	40.02	80°	40.02	1
25.5	40.82	80°	40.82	1
26.0	41.62	80°	41.62	1
26.5	42.42	80°	42.42	1
27.0	43.22	80°	43.22	1
27.5	44.02	80°	44.02	1
28.0	44.82	80°	44.82	1
28.5	45.62	80°	45.62	1
29.0	46.42	80°	46.42	1
29.5	47.22	80°	47.22	1
30.0	48.02	80°	48.02	1
30.5	48.82	80°	48.82	1
31.0	49.62	80°	49.62	1
31.5	50.42	80°	50.42	1
32.0	51.22	80°	51.22	1
32.5	52.02	80°	52.02	1
33.0	52.82	80°	52.82	1
33.5	53.62	80°	53.62	1
34.0	54.42	80°	54.42	1
34.5	55.22	80°	55.22	1
35.0	56.02	80°	56.02	1
35.5	56.82	80°	56.82	1
36.0	57.62	80°	57.62	1
36.5	58.42	80°	58.42	1
37.0	59.22	80°	59.22	1
37.5	60.02	80°	60.02	1
38.0	60.82	80°	60.82	1
38.5	61.62	80°	61.62	1
39.0	62.42	80°	62.42	1
39.5	63.22	80°	63.22	1
40.0	64.02	80°	64.02	1
40.5	64.82	80°	64.82	1
41.0	65.62	80°	65.62	1
41.5	66.42	80°	66.42	1
42.0	67.22	80°	67.22	1
42.5	68.02	80°	68.02	1
43.0	68.82	80°	68.82	1
43.5	69.62	80°	69.62	1
44.0	70.42	80°	70.42	1
44.5	71.22	80°	71.22	1
45.0	72.02	80°	72.02	1
45.5	72.82	80°	72.82	1
46.0	73.62	80°	73.62	1
46.5	74.42	80°	74.42	1
47.0	75.22	80°	75.22	1
47.5	76.02	80°	76.02	1
48.0	76.82	80°	76.82	1
48.5	77.62	80°	77.62	1
49.0	78.42	80°	78.42	1
49.5	79.22	80°	79.22	1
50.0	80.02	80°	80.02	1
50.5	80.82	80°	80.82	1
51.0	81.62	80°	81.62	1
51.5	82.42	80°	82.42	1
52.0	83.22	80°	83.22	1
52.5	84.02	80°	84.02	1
53.0	84.82	80°	84.82	1
53.5	85.62	80°	85.62	1
54.0	86.42	80°	86.42	1
54.5	87.22	80°	87.22	1
55.0	88.02	80°	88.02	1
55.5	88.82	80°	88.82	1
56.0	89.62	80°	89.62	1
56.5	90.42	80°	90.42	1
57.0	91.22	80°	91.22	1
57.5	92.02	80°	92.02	1
58.0	92.82	80°	92.82	1
58.5	93.62	80°	93.62	1
59.0	94.42	80°	94.42	1
59.5	95.22	80°	95.22	1
60.0	96.02	80°	96.02	1
60.5	96.82	80°	96.82	1
61.0	97.62	80°	97.62	1
61.5	98.42	80°	98.42	1
62.0	99.22	80°	99.22	1
62.5	100.02	80°	100.02	1
63.0	100.82	80°	100.82	1
63.5	101.62	80°	101.62	1
64.0	102.42	80°	102.42	1
64.5	103.22	80°	103.22	1
65.0	104.02	80°	104.02	1
65.5	104.82	80°	104.82	1
66.0	105.62	80°	105.62	1
66.5	106.42	80°	106.42	1
67.0	107.22	80°	107.22	1
67.5	108.02	80°	108.02	1
68.0	108.82	80°	108.82	1
68.5	109.62	80°	109.62	1
69.0	110.42	80°	110.42	1
69.5	111.22	80°	111.22	1
70.0	112.02	80°	112.02	1
70.5	112.82	80°	112.82	1
71.0	113.62	80°	113.62	1
71.5	114.42	80°	114.42	1
72.0	115.22	80°	115.22	1
72.5	116.02	80°	116.02	1
73.0	116.82	80°	116.82	1
73.5	117.62	80°	117.62	1
74.0	118.42	80°	118.42	1
74.5	119.22	80°	119.22	1
75.0	120.02	80°	120.02	1
75.5	120.82	80°	120.82	1
76.0	121.62	80°	121.62	1
76.5	122.42	80°	122.42	1
77.0	123.22	80°	123.22	1
77.5	124.02	80°	124.02	1
78.0	124.82	80°	124.82	1
78.5	125.62	80°	125.62	1
79.0	126.42	80°	126.42	1
79.5	127.22	80°	127.22	1
80.0	128.02	80°	128.02	1
80.5	128.82	80°	128.82	1
81.0	129.62	80°	129.62	1
81.5	130.42	80°	130.42	1
82.0	131.22	80°	131.22	1
82.5	132.02	80°	132.02	1
83.0	132.82	80°	132.82	1
83.5	133.62	80°	133.62	1
84.0	134.42	80°	134.42	1
84.5	135.22	80°	135.22	1
85.0	136.02	80°	136.02	1
85.5	136.82	80°	136.82	1
86.0	137.62	80°	137.62	1
86.5	138.42	80°	138.42	1
87.0	139.22	80°	139.22	1
87.5	140.02	80°	140.02	1
88.0	140.82	80°	140.82	1
88.5	141.62	80°	141.62	1
89.0	142.42	80°	142.42	1
89.5	143.22	80°	143.22	1
90.0	144.02	80°	144.02	1
90.5	144.82	80°	144.82	1
91.0	145.62	80°	145.62	1
91.5	146.42	80°	146.42	1
92.0	147.22	80°	147.22	1
92.5	148.02	80°	148.02	1
93.0	148.82	80°	148.82	1
93.5	149.62	80°	149.62	1
94.0	150.42	80°	150.42	1
94.5	151.22	80°	151.22	1
95.0	152.02	80°	152.02	1
95.5	152.82	80°	152.82	1
96.0	153.62	80°	153.62	1
96.5	154.42	80°	154.42	1
97.0	155.22	80°	155.22	1
97.5	156.02	80°	156.02	1
98.0	156.82	80°	156.82	1
98.5	157.62	80°	157.62	1
99.0	158.42	80°	158.42	1
99.5	159.22	80°	159.22	1
100.0	160.02	80°	160.02	1
100.5	160.82	80°	160.82	1
101.0	161.62	80°	161.62	1
101.5	162.42	80°	162.42	1
102.0	163.22	80°	163.22	1
102.5	164.02	80°	164.02	1
103.0	164.82	80°	164.82	1
103.5	165.62	80°	165.62	1
104.0	166.42	80°	166.42	1
104.5	167.22	80°	167.22	1
105.0	168.02	80°	168.02	1
105.5	168.82	80°	168.82	1
106.0	169.62	80°	169.62	1
106.5	170.42	80°	170.42	1
107.0	171.22	80°	171.22	1
107.5	172.02	80°	172.02	1
108.0	172.82	80°	172.82	1
108.5	173.62	80°	173.62	1
109.0	174.42	80°	174.42	1
109.5	175.22	80°	175.22	1
110.0	176.02	80°	176.02	1
110.5	176.82	80°	176.82	1
111.0	177.62	80°	177.62	1
111.5	178.42	80°	178.42	1
112.0	179.22	80°	179.22	1
112.5	180.02	80°	180.02	1
113.0	180.82	80°	180.82	1
113.5	181.62	80°	181.62	1
114.0	182.42	80°	182.42	1
114.5	183.22	80°	183.22	1
115.0	184.02	80°	184.02	1
115.5	184.82	80°	184.82	1
116.0	185.62	80°	185.62	1
116.5	186.42	80°	186.42	1
117.0	187.22	80°	187.22	1
117.5	188.02	80°	188.02	1
118.0	188.82	80°	188.82	1
118.5	189.62	80°	189.62	1
119.0	190.42	80°	190.42	1
119.5	191.22	80°	191.22	1
120.0	192.02	80°	192.02	1
120.5	192.82	80°	192.82	1
121.0	193.62	80°	193.62	1
121.5	194.42	80°	194.42	1
122.0	195.22	80°	195.22	1
122.5	196.02	80°	196.02	1
123.0	196.82	80°	196.82	1
123.5	197.62	80°	197.62	1
124.0	198.42	80°	198.42	1
124.5	199.22	80°	199.22	1
125.0	200.02	80°	200.02	1
125.5	200.82	80°	200.82	1
126.0	201.62	80°	201.62	1
126.5	202.42	80°	202.42	1
127.0	203.22	80°	203.22	1
127.5	204.02	80°	204.02	1
128.0	204.82	80°		

AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO

Codice n. 0042952

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio, Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001743
E-number Finlandia	4279359
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5150
Efficienza apparecchio lm/W	129
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	84
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	40
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	1050
Corrente di spunto (A)	21.7
Durata picco di corrente (µs)	306
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B10	57000

AREUM SUSPENDED 1200 DIRETTO/INDIRETTO 4000K BIANCO

Codice n. 0042952

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PS Polistirene
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Larghezza nominale prodotto (mm)	300
Altezza nominale prodotto (mm)	17
Peso (Kg)	4.64

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288429526
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.0
Larghezza imballo singolo (cm)	45.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.0
DUN14_2	15410288429523
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	126.5
Packaging outer width (cm)	47.0
Profondità imballo esterno (cm)	26.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-35