

SYLMIRROR LED SLIM IP44 4000K

Codice n. 0043213

SYLVANIA


YourHome™



LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

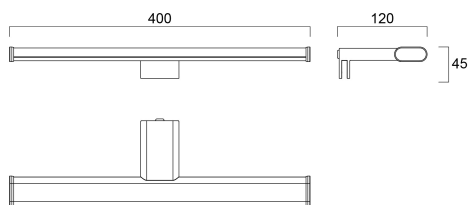


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.37	0.07	0.07	960
	1.30	0.08	0.08	90
1.0	2.74	0.14	0.14	217
	2.60	0.16	0.16	202
1.5	4.11	0.21	0.21	146
	3.90	0.24	0.24	130
2.0	5.49	0.28	0.28	109
	5.18	0.32	0.32	98
2.5	6.86	0.35	0.35	85
	6.49	0.40	0.40	75
3.0	8.23	0.42	0.42	64
	7.78	0.48	0.48	58

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 104.9°) — C90 - C270 (Half beam angle: 107.9°)



SYLMIRROR LED SLIM IP44 4000K

Codice n. 0043213

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLMIRROR LED SLIM IP44 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4170555
E-number Svezia	7505161
Garanzia	2 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	560
Efficienza apparecchio lm/W	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	8
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	100
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	60
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	100
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	200
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	200
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

SYLMIRROR LED SLIM IP44 4000K

Codice n. 0043213

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Cromo
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	400
Larghezza nominale prodotto (mm)	120
Altezza nominale prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.206

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288432137
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	41.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.2
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	15410288432134
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	42.0
Profondità imballo esterno (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45