


START SURFACE SLIM IP54 TONDO 2500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043512

SYLVANIA


START

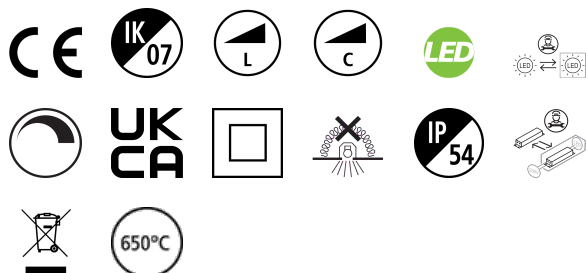

Apparecchio rotondo da soffitto/parete con LED integrato. Soluzione perfetta per corridoi, zone di passaggio o bagni. Luce omogenea e uniforme in un design sottile ma robusto. Potenza 24 W, flusso luminoso 2500 lumen, efficienza luminosa 104 lm/W, doppia temperatura di colore (3000 K/4000 K). Fornito con driver a regolazione di fase (leading edge/trailing edge). Tensione di rete 220-240 V~. Dimensioni del corpo: 330 mm di diametro x 53 mm di altezza. Grado di protezione IK07, IP54. Diffusore in policarbonato opalino. Bassa manutenzione con una durata prevista dei LED di 58.000 ore. Garanzia: 5 anni.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

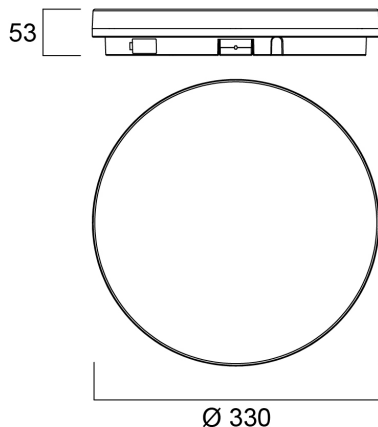

Fotometrie

0.5	1.64	2071	2071
1.0	3.28	791	791
1.5	4.91	329	329
2.0	6.55	183	183
2.5	8.19	117	117
3.0	9.83	81	81
Distance [m]		Cone diameter [m]	
C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)		Illuminance [lx]	



START SURFACE SLIM IP54 TONDO 2500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043512

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE SLIM IP54 TONDO 2500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4278398
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2500
Efficienza apparecchio lm/W	104
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM4
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	18
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	285
Corrente di spunto (A)	8.08
Durata picco di corrente (µs)	400
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	32
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	58000
Vita utile nominale - L80 B50	37000
Vita utile nominale - L90 B50	19000

START SURFACE SLIM IP54 TONDO 2500LM 2CCT DIMMERABILE BIANCO

Codice n. 0043512

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	53
Diametro prodotto (mm)	330
Peso (Kg)	1.31

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288435121
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	33.5
Larghezza imballo singolo (cm)	5.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	33.7
DUN14_2	15410288435128
Quantità per imballo esterno	5
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	31.5
Profondità imballo esterno (cm)	35.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40