


Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Codice n. 0044059

SYLVANIA


PROTM

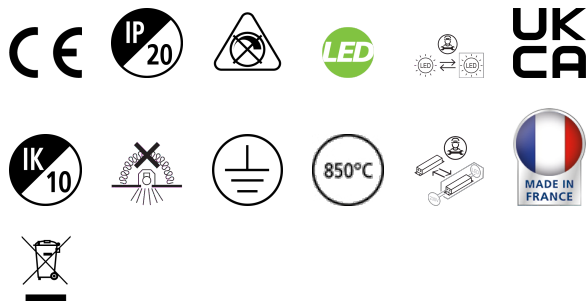

Apparecchio SportsBay sviluppato per palestre con 18400lumen, 118W, 156lm/W, 4000K, CRI80, ottica a fascio largo 117°, non dimmerabile, 3 step ellisse MacAdam, Classe 1, 220-240 V, IP20, IK10, durata 100.000 ore L70B50, (LxPxA) 1500x320x66 mm. Resistenza all'impatto con una sfera secondo VDE 0710-13.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

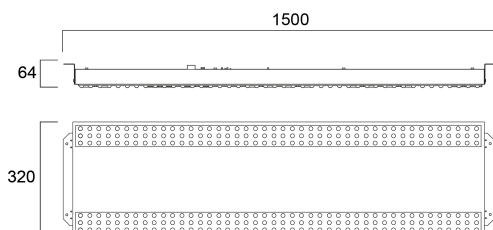


Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam area (m²)	Illuminance (lx)
0.5	1.71	117°	1.84	3.35	5460
1.0	3.42	117°	3.68	13.4	1370
1.5	5.13	117°	5.52	24.1	760
2.0	6.84	117°	7.36	34.8	520
2.5	8.55	117°	9.20	45.5	400
3.0	10.27	117°	11.04	56.2	320

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

Illuminance (lx)



Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Codice n. 0044059

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Sportsbay 1500mm 18400lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4279337
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	18400
Efficienza apparecchio lm/W	156
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Intensità luminosa (cd)	6280
Angolo (°)	117
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	118
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	38
Durata picco di corrente (µs)	220
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	9
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	11
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	16
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	7
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	9
Sezione min del conduttore collegabile	1.5

Sportsbay 1500mm 18400lm 840

Codice n. 0044059

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	Vita utile nominale - L70 B20	100000
	Vita utile nominale - L70 B20	Vita utile nominale - L70 B10	100000
	Vita utile nominale - L80 B50	Vita utile nominale - L80 B20	81000
	Vita utile nominale - L80 B20	Vita utile nominale - L80 B10	74000
	Vita utile nominale - L90 B50	Vita utile nominale - L90 B20	39000
	Vita utile nominale - L90 B20	Vita utile nominale - L90 B10	36500
	Vita utile nominale - L90 B10		35000
		Codice EAN prodotto	5410288440590
		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	154.1
		Larghezza imballo singolo (cm)	34.1
		Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.3
		DUN14_2	05410288440590
		Quantità per imballo esterno	1
		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	154.0
		Packaging outer width (cm)	7.2
		Profondità imballo esterno (cm)	34.0
Dati dimensionali		Dati di sicurezza	
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Test del filo incandescente (°)	850
Classificazione IP	IP20	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35
Classificazione IK	IK10		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500		
Larghezza nominale prodotto (mm)	320		
Altezza nominale prodotto (mm)	66		
Peso (Kg)	11.8		