


Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840

Codice n. 0044061

SYLVANIA


PROTM

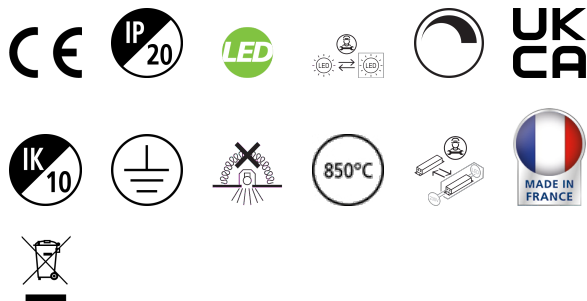

Apparecchio SportsBay sviluppato per palestre con 18400lumen, 118W, 156lm/W, 4000K, CRI80, ottica a fascio largo 117°, dimmerabile DALI-2, 3 step ellisse MacAdam, Classe 1, 220-240 V, IP20, IK10, durata 100.000 ore L70B50, (LxPxA) 1500x320x66 mm. Resistenza all'impatto con una sfera secondo VDE 0710-13.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

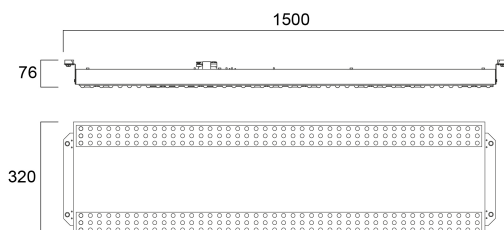


Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)
0.5	1.71 1.64	117°	1.71 1.64	5.61 5.38	18.75 17.71
1.0	3.42 3.28	117°	3.42 3.28	11.22 10.74	37.14 35.24
1.5	5.13 4.91	117°	5.13 4.91	16.83 16.11	55.21 52.81
2.0	6.85 6.55	117°	6.85 6.55	22.44 21.44	73.78 70.64
2.5	8.56 8.19	117°	8.56 8.19	28.05 26.87	92.32 88.48
3.0	10.27 9.83	117°	10.27 9.83	33.66 32.24	110.87 106.71

Distance (m) Cone diameter (m)
C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

Illuminance (lx)



Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840

Codice n. 0044061

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4279341
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	18400
Efficienza apparecchio lm/W	156
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Intensità luminosa (cd)	6280
Angolo (°)	117
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	118
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.99
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	23
Durata picco di corrente (µs)	174
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	14
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	17
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	22
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	8
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	13
Sezione min del conduttore collegabile	1.5

Sportsbay 1500mm Dali 18400lm 840

Codice n. 0044061

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288440613
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	154.3
Vita utile nominale - L70 B20	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	34.3
Vita utile nominale - L70 B10	100000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.5
Vita utile nominale - L80 B50	81000	DUN14_2	05410288440613
Vita utile nominale - L80 B20	76000	Quantità per imballo esterno	1
Vita utile nominale - L80 B10	74000	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	154.0
Vita utile nominale - L90 B50	39000	Packaging outer width (cm)	7.2
Vita utile nominale - L90 B20	36500	Profondità imballo esterno (cm)	34.0
Vita utile nominale - L90 B10	35000	Dati di sicurezza	
Dati dimensionali		Test del filo incandescente (°)	850
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35
Classificazione IP	IP20		
Classificazione IK	IK10		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500		
Larghezza nominale prodotto (mm)	320		
Altezza nominale prodotto (mm)	66		
Peso (Kg)	11.8		