
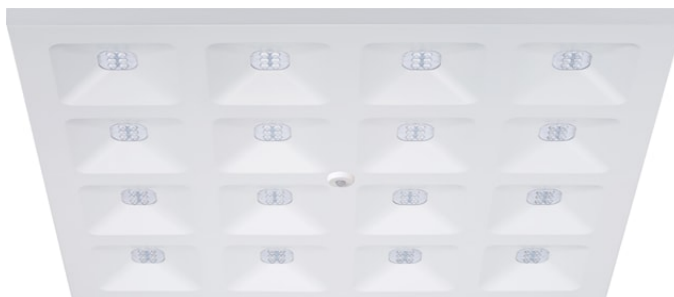


QUADRO 600x600 840 SSA03

Codice n. 0044713

SYLVANIA

PROTM

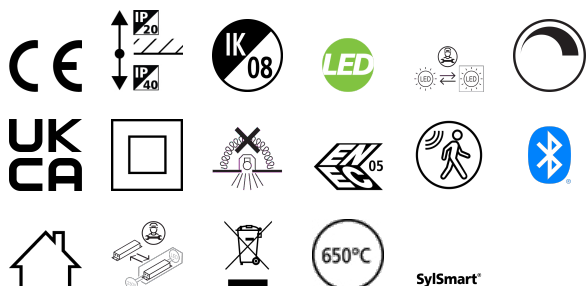

QUADRO 600X600 840 SSA03: elegante apparecchio modulare a incasso a LED, ideale per l'illuminazione generale di interni, come aree relax, uffici e sale riunioni. Struttura in acciaio con riflettore integrato, raffreddamento passivo. Basso abbagliamento (UGR < 16). RG1, angolo di fascio 75°, sistema ottico: riflettore verniciato bianco con lenti a riflessione interna totale. Temperatura di colore della luce: 4000K (Bianco Neutro), potenza totale del sistema: 35W, flusso luminoso totale dell'apparecchio: 4650 lm, efficienza al massimo flusso luminoso fino a 133 lm/W, CRI (Ra) >80 tipico, cromaticità LED: 3 step ellisse di MacAdam (SDCM3), durata: 88.000 ore all'80% della potenza originale (L80B20), sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, basso sfarfallio, compatibile con Sylsmart Connected, protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione IP40/IP20, adatto esclusivamente per ambienti interni. Dimensioni nominali: 595x595 mm, cablaggio loop in / loop out, cavi di sicurezza inclusi, altezza nominale 18 mm, RAL 9003 - telaio di colore bianco segnale, peso: 3,40 kg.


QUADRO 600x600 840 SSA03

Codice n. 0044713



SYLVANIA

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

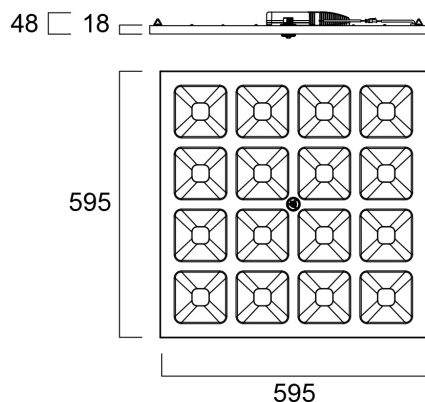

Fotometrie



Dati generali

Nome prodotto	QUADRO 600x600 840 SSA03
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4170583
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4650
Efficienza apparecchio lm/W	133
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	75
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 16
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

QUADRO 600x600 840 SSA03

Codice n. 0044713

SYLVANIA

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di alimentazione - max (mA)	900
Range corrente di alimentazione	/ 900mA
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	220
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	42
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	88000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	595
Larghezza nominale prodotto (mm)	595
Altezza nominale prodotto (mm)	18
Peso (Kg)	2.669

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288447131
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	60.0
Larghezza imballo singolo (cm)	3.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	66.9
DUN14_2	15410288447138
Quantità per imballo esterno	4
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	63.5
Packaging outer width (cm)	24.0
Profondità imballo esterno (cm)	73.8

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45

QUADRO 600x600 840 SSA03

Codice n. 0044713

SYLVANIA