


START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Codice n. 0046033

SYLVANIA


STARTTM

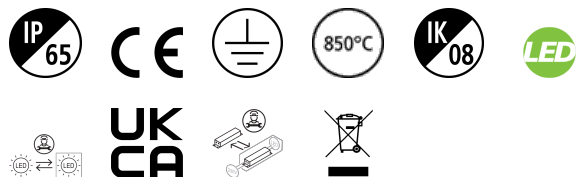

START Waterproof Slim è una plafoniera stagna in policarbonato integrata a LED con terminale elettrico di facile accesso tramite tappi terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza utensili grazie al terminale push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. 19W; 2400 lm; alta efficienza 126 lm/W e durata di vita di 50.000 ore. SDCM ≤6; IP65; IK08; Classe I; 1208mm x 63 mm x 75 mm

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

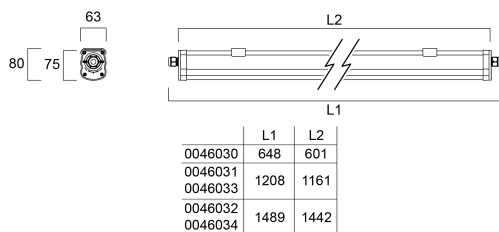

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.28	51°	238	
	2.01	32°	325	
1.0	2.57	32°	69	
	4.03	21°	31	
1.5	3.85	21°	310	
	5.04	14°	26	
2.0	5.14	14°	174	
	8.06	9°	45	
2.5	6.42	9°	112	
	10.07	6°	35	
3.0	7.71	6°	77	
	12.09	4°	3	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 127.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.2°)

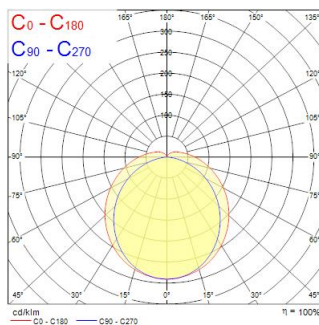

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Codice n. 0046033

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4309061
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	126
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	19
Fattore di potenza	0.92
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	25
Protezione elettrica	Classe I
Corrente di alimentazione (mA)	290
Corrente di spunto (A)	10.6
Durata picco di corrente (µs)	22
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	60
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	38
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	50
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	60
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	70

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B50	54500
Vita utile nominale - L90 B20	49500
Vita utile nominale - L90 B10	47000

START Waterproof Slim 1200 IP65 2400lm 840

Codice n. 0046033

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1208
Larghezza nominale prodotto (mm)	63
Altezza nominale prodotto (mm)	75
Peso (Kg)	1.21

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288460338
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	122.2
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.0
DUN14_2	15410288460335
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	128.7
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	18.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50