


START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Codice n. 0047071


SYLVANIA

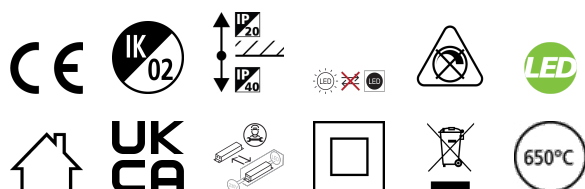

Pannello LED retroilluminato a basso sfarfallio, 36W, bianco caldo, 3000K, 3200lm, 89 lm/W, vita media 100.000 ore, driver elettronico non dimmerabile. (A x L x P) 34 x 1195 x 295 mm. Il box loop in loop out consente un'installazione rapida.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

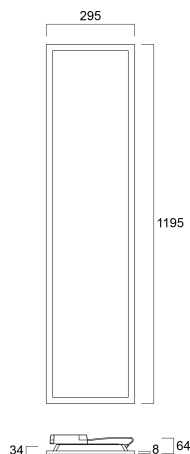

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.51	112.9° 114.9°	1.56 1.51	4288 349
1.0	3.12 3.01	112.9° 114.9°	3.12 3.01	1069 87
1.5	4.67 4.52	112.9° 114.9°	4.67 4.52	469 39
2.0	6.23 6.02	112.9° 114.9°	6.23 6.02	273 22
2.5	7.79 7.53	112.9° 114.9°	7.79 7.53	176 14
3.0	9.35 9.03	112.9° 114.9°	9.35 9.03	132 10



START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Codice n. 0047071

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio, Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3200
Efficienza apparecchio lm/W	89
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	112
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	750
Corrente di spunto (A)	14.6
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	60
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	74
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	93

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	71000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK02
Materiale del diffusore	Altro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200
Larghezza nominale prodotto (mm)	300
Altezza nominale prodotto (mm)	34
Peso (Kg)	1.706

START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Codice n. 0047071

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288470719
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	120.1
Larghezza imballo singolo (cm)	3.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	32.2
DUN14_2	05410288470719
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	120.1
Packaging outer width (cm)	3.8
Profondità imballo esterno (cm)	32.2

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45