

START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6300lm 830 PC

Codice n. 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV; 3000K; 50W; 6250lm; 125lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80:B50 di 54.000 ore di durata. IP66; IK10; Classe I; 1495mm x 70mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

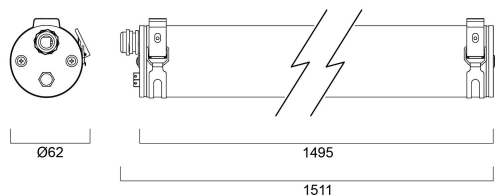

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.25	54° 54° 98°	6974 690 129
1.0	2.81 4.48	54° 54° 98°	1688 168 58
1.5	4.22 6.74	54° 54° 98°	742 72 21
2.0	5.63 8.96	54° 54° 98°	417 41 14
2.5	7.04 11.23	54° 54° 98°	267 26 9
3.0	8.44 13.48	54° 54° 98°	188 18 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 132.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

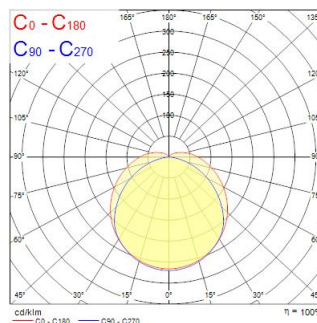

START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6300lm 830 PC

Codice n. 0047151

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6300lm 830 PC
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	6250
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	3000
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	40
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	14
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	18
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	28
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	16

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L80 B50	54000

START Waterproof Tubular 1500mm IP66 6300lm 830 PC

Codice n. 0047151

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1495
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	70
Peso (Kg)	3.1

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471518
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	163.5
Larghezza imballo singolo (cm)	10.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.5
DUN14_2	15410288471515
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	165.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50