


START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Codice n. 0047157

SYLVANIA


STARTTM

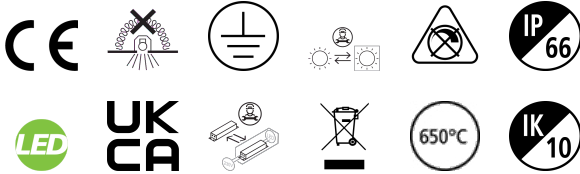


START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV; 3000K; 35W; 3900lm; 111lm/W e mantenimento del flusso luminoso L70:B50 di 68.000 ore di durata. IP66; IK10; Classe I; 1190mm x 62mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

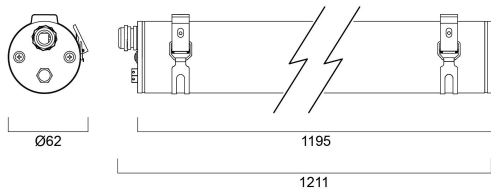

Fotometrie

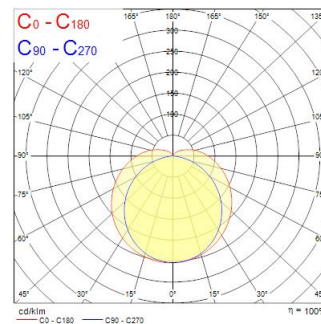

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Codice n. 0047157

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato, Poliestere
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4357128
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3900
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	39
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	11
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	23
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	68000
Vita utile nominale - L80 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B20	42800

START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Codice n. 0047157

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1190
Diametro prodotto (mm)	62
Peso (Kg)	1.24

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471570
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	127.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.7
DUN14_2	15410288471577
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	25.1
Profondità imballo esterno (cm)	17.8

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50