

# START Waterproof Tubular 1200mm IP66 5000lm 840 PC

Codice n. 0047180


**SYLVANIA**



START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato resistente ai raggi UV; 4000K; 35W; 5000lm; 143lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80:B50 di 54.000 ore di durata. IP66; IK10; Classe I; 1195mm x 70mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

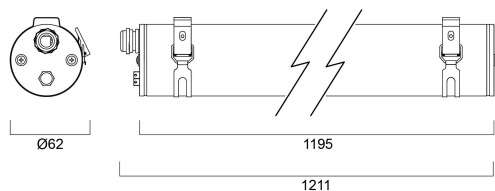

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.28 2.52	120°	52.0"	950
		104.0°	52.0"	692
		90.0°	52.0"	447
1.0	2.56 4.84	120°	52.0"	234
		104.0°	52.0"	176
		90.0°	52.0"	111
1.5	3.84 6.97	120°	52.0"	156
		104.0°	52.0"	117
		90.0°	52.0"	74
2.0	5.12 8.28	120°	52.0"	117
		104.0°	52.0"	88
		90.0°	52.0"	55
2.5	6.40 11.61	120°	52.0"	93
		104.0°	52.0"	69
		90.0°	52.0"	45
3.0	7.68 13.93	120°	52.0"	78
		104.0°	52.0"	58
		90.0°	52.0"	38

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 133.4°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 104.0°)

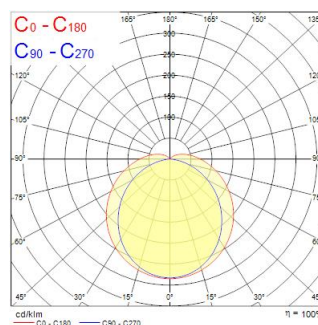

# START Waterproof Tubular 1200mm IP66 5000lm 840 PC

Codice n. 0047180

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1200mm IP66 5000lm 840 PC
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4309098
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	5000
Efficienza apparecchio lm/W	143
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	24

# START Waterproof Tubular 1200mm IP66 5000lm 840 PC

Codice n. 0047180

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	85000
Vita utile nominale - L80 B10	78000
Vita utile nominale - L90 B50	48000
Vita utile nominale - L90 B20	41000
Vita utile nominale - L90 B10	37000

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1195
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	70
Peso (Kg)	2.5

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471808
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	133.5
Larghezza imballo singolo (cm)	10.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.5
DUN14_2	15410288471805
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	135.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50