

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 7400lm 840 PC

Codice n. 0047181


**SYLVANIA**



START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato; 4000K; 50W; 7400lm; 140lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80:B50 di 54.000 ore di durata. IP66; IK08; Classe I; 1495mm x 70mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

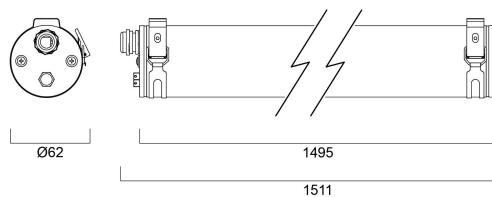

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.99	80° 93°	8717 1111 356
1.0	2.44 3.96	80° 93°	2179 278 90
1.5	3.67 5.96	80° 93°	969 132 36
2.0	4.88 7.96	80° 93°	545 89 26
2.5	6.11 9.94	80° 93°	349 44 18
3.0	7.33 11.93	80° 93°	242 31 11

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 126.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

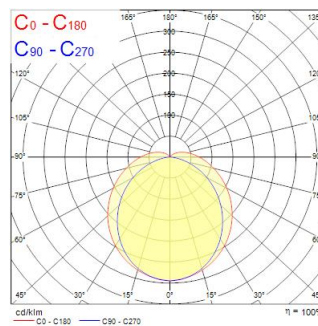

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 7400lm 840 PC

Codice n. 0047181

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1500mm IP66 7400lm 840 PC
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4309099
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7400
Efficienza apparecchio lm/W	148
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	40
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	14
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	18
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	28
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	10
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	16

# START Waterproof Tubular 1500mm IP66 7400lm 840 PC

Codice n. 0047181

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	85000
Vita utile nominale - L80 B10	78000
Vita utile nominale - L90 B50	48000
Vita utile nominale - L90 B20	41000
Vita utile nominale - L90 B10	37000

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK10
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1495
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	70
Peso (Kg)	3.1

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471815
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	163.5
Larghezza imballo singolo (cm)	10.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.5
DUN14_2	15410288471812
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	165.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50