


START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Codice n. 0047182


SYLVANIA

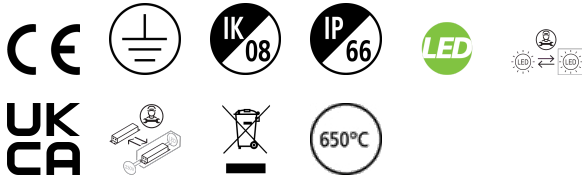

START Waterproof Tubular è un apparecchio LED integrato esteticamente elegante. Facile da installare con staffe di fissaggio in acciaio inossidabile 304 per il montaggio a soffitto. Alloggiamento in polietilene resistente ai raggi UV; 4000K; 35W; 4600lm; 131lm/W e mantenimento del flusso luminoso L80:B50 di 54.000 ore di durata. IP66; IK08; Classe I; 1195mm x 70mm. Può essere sospeso con un accessorio aggiuntivo (codice 0046035).

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

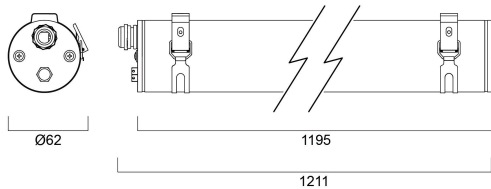

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.48 3.33	50°	55°	73°	4573 400 54
1.0	2.95 6.67	50°	55°	73°	1144 101 14
1.5	4.43 10.00	50°	55°	73°	509 46 6
2.0	5.91 13.33	50°	55°	73°	236 21 3
2.5	7.38 16.67	50°	55°	73°	183 16 2
3.0	8.86 20.00	50°	55°	73°	157 14 2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 145.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 111.8°)

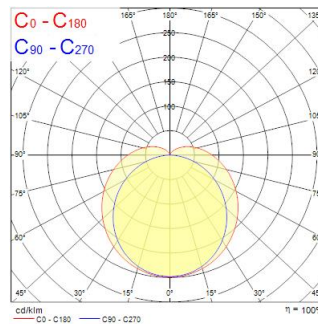

START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Codice n. 0047182

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE
Tecnologia	LED
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4600
Efficienza apparecchio lm/W	131
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Angolo (°)	130
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	32
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	40
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	24

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	90000
Vita utile nominale - L70 B10	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	85000
Vita utile nominale - L80 B10	78000
Vita utile nominale - L90 B50	48000
Vita utile nominale - L90 B20	41000
Vita utile nominale - L90 B10	37000

START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Codice n. 0047182

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1195
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	70
Peso (Kg)	2.5

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288471822
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	133.5
Larghezza imballo singolo (cm)	10.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.5
DUN14_2	15410288471829
Quantità per imballo esterno	2
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	135.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50