

START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Codice n. 0047368


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Cool White, 6500 K, 3000 lumens, 100 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 621 x 621 mm


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

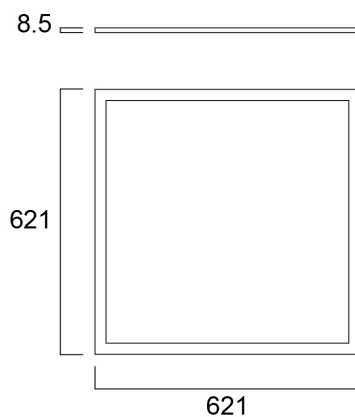

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.78 0.84				880 1013 1489
1.0	1.56 1.68				160 403 367
1.5	2.34 2.53				79 179 151
2.0	3.11 3.37				410 101 82
2.5	3.88 4.21				261 88 61
3.0	4.67 5.06				182 48 41



START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Codice n. 0047368

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865
Tecnologia	LED
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3000
Efficienza apparecchio lm/W	100
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	80
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	30
Protezione elettrica	Classe II
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	14
Durata picco di corrente (µs)	300
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Dati dimensionali	
Classificazione IP	IP40/20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	621
Larghezza nominale prodotto (mm)	621
Altezza nominale prodotto (mm)	8.5
Peso (Kg)	2.688

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288473680
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	65.4
Larghezza imballo singolo (cm)	3.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	70.5
DUN14_2	15410288473687
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	65.4
Packaging outer width (cm)	3.8
Profondità imballo esterno (cm)	70.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
--	--------