


# START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Codice n. 0047794


**SYLVANIA**

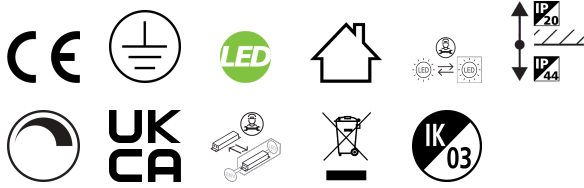

LED back-lit recessed panel, 3000K Warm White, 4500lm delivered from 36W, 125lm/W total system efficiency, energy efficient external DALI dimmable tridonic driver, even distribution of light throughout fixture, Average lifespan: 100.000Hrs, size (HxWxD) 620x620x65mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

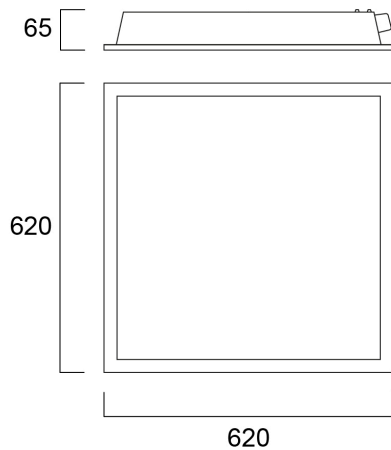

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.57 1.49	57° 56.2°	6270 457 521
1.0	3.14 2.99	57° 56.2°	1568 132 138
1.5	4.71 4.48	57° 56.2°	697 54 57
2.0	6.28 5.96	57° 56.2°	390 30 31
2.5	7.85 7.47	57° 56.2°	281 22 23
3.0	9.42 8.96	57° 56.2°	174 14 15

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.4°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 115.0°)

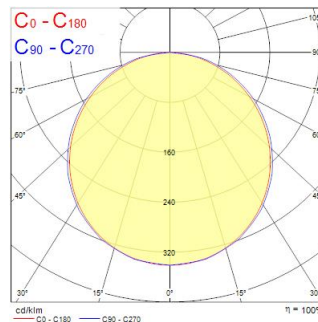

# START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Codice n. 0047794

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START PANEL HO 625 3000K DALI G4
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4500
Efficienza apparecchio lm/W	120
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	107
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Fattore di potenza	0.96
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	150
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	177
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	48
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	75

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	71000

# START PANEL HO 625 3000K DALI G4

Codice n. 0047794

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	620
Larghezza nominale prodotto (mm)	620
Altezza nominale prodotto (mm)	63
Peso (Kg)	3.3

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288477947
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	63.5
Larghezza imballo singolo (cm)	63.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.5
DUN14_2	05410288477947
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	129.0
Packaging outer width (cm)	81.0
Profondità imballo esterno (cm)	65.0

## Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-40
---------------------------------------	------