


# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 NERO

Codice n. 0047910


**SYLVANIA**

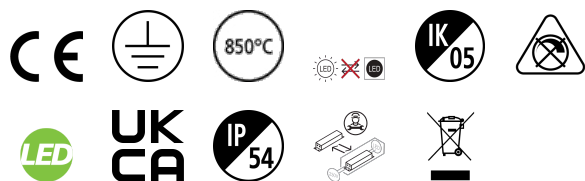

Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 108x108x109mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

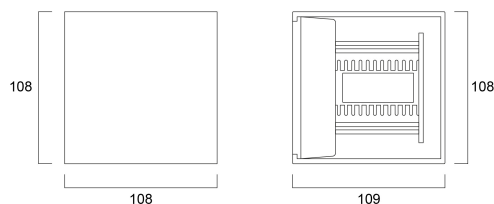

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.13	1113 E171 50.7° 142 E1C90 48.4° 160
1.0	2.44 2.25	273 E171 50.7° 36 E1C90 48.4° 41
1.5	3.67 3.38	134 E171 50.7° 16 E1C90 48.4° 18
2.0	4.89 4.51	70 E171 50.7° 9 E1C90 48.4° 10
2.5	6.11 5.63	45 E171 50.7° 6 E1C90 48.4° 7
3.0	7.33 6.76	31 E171 50.7° 4 E1C90 48.4° 5

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

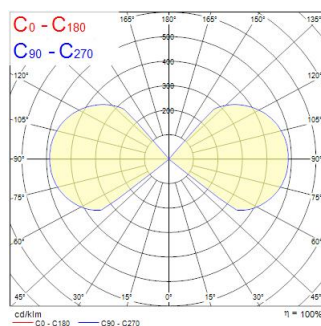

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 NERO

Codice n. 0047910

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 NERO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete
Ambiente	Esterno
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4579447
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2x150
Efficienza apparecchio lm/W	58
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	94
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	5
Corrente (A)	0.03
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	120.0
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	700
Corrente di spunto (A)	10.3
Durata picco di corrente (µs)	300
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	105
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	120
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	160

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 NERO

Codice n. 0047910

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	108
Larghezza nominale prodotto (mm)	108
Altezza nominale prodotto (mm)	109
Peso (Kg)	0.797

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288479101
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.6
Larghezza imballo singolo (cm)	14.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.6
DUN14_2	15410288479108
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	60.6
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondità imballo esterno (cm)	16.9

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45