

# START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933


**SYLVANIA**



Exterior surface wall light luminaire, Round shape, white aluminium - RAL9016, 880lm, 12W, 73lm/W, 3000K, Driver Current: 60mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 50x202x202mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

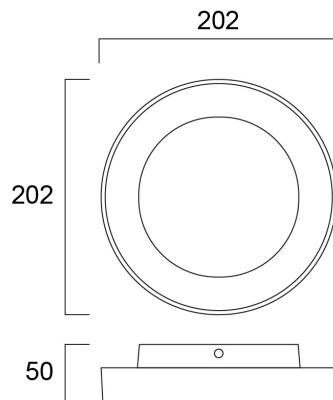

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	89.5°	128
1.0	2.89	89.5°	32
1.5	4.33	89.5°	14
2.0	5.78	89.5°	8
2.5	7.22	89.5°	5
3.0	8.67	89.5°	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)

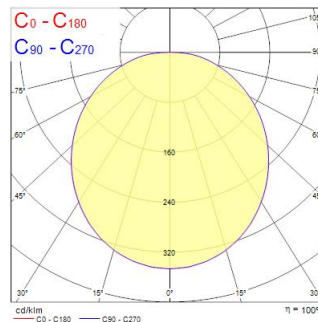

# START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Ambiente	Esterno
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	880
Efficienza apparecchio lm/W	73
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Corrente (A)	0.09
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.6
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	95.0
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	60
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	250
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	100

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 30000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	50
Diametro prodotto (mm)	202
Peso (Kg)	0.84

# START eco Surface Wall Tondo IP54 880lm 830 BIANCO

Codice n. 0047933

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288479330
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	24.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	15410288479337
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.5
Packaging outer width (cm)	74.0
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45