

Start Flood IP65 7000LM 840 Nero

Codice n. 0050166

SYLVANIA


START



Il corpo in alluminio pressofuso, leggero resistente e dal design aerodinamico, rende Start Flood IP65 la scelta perfetta per facciate di edifici, parcheggi, garage e cantieri. Il prodotto è dotato di cavo spellato precablato da 1m e staffa di montaggio per un'installazione facile e veloce, mentre la staffa di montaggio universale consente il montaggio a parete con possibilità di inclinazione verticale. Alloggiamento nero (RAL9017), riflettore bianco, 7000lm, 58W, 121lm/W, 4000K, non dimmerabile, CRI>80, IP65, IK06, Classe I, durata L70:B50:120000 ore, 151x193x30mm (LxPxA). Peso: 0,665kg.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

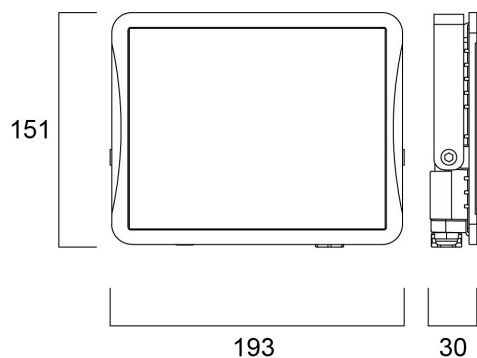

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 1.50	0.07	0.23'	0.91"	10007
1.0	2.86 3.00	0.07	0.23'	0.91"	2524
1.5	4.29 4.50	0.07	0.23'	0.91"	1122
2.0	5.72 6.00	0.07	0.23'	0.91"	511
2.5	7.15 7.50	0.07	0.23'	0.91"	264
3.0	8.58 9.00	0.07	0.23'	0.91"	141

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 C90 - C270 (Half beam angle: 112.4°)



Start Flood IP65 7000LM 840 Nero

Codice n. 0050166

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Start Flood IP65 7000LM 840 Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579633
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7000
Efficienza apparecchio lm/W	121
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	58
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Non richiesto
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>15000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	236
Corrente di spunto (A)	1
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	43
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	21
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	26
Sezione min del conduttore collegabile	1
Sezione max del conduttore collegabile	1

Start Flood IP65 7000LM 840 Nero

Codice n. 0050166

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	104000
Vita utile nominale - L80 B20	75000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	151
Larghezza nominale prodotto (mm)	193
Altezza nominale prodotto (mm)	30
Peso (Kg)	0.665

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288501666
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	20.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
DUN14_2	15410288501663
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	20.2
Profondità imballo esterno (cm)	20.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40