

Start Flood IP65 10000LM 840 Nero

Codice n. 0050167

SYLVANIA


STARTTM



Il corpo in alluminio pressofuso, leggero resistente e dal design aerodinamico, rende Start Flood IP65 la scelta perfetta per facciate di edifici, parcheggi, garage e cantieri. Il prodotto è dotato di cavo spellato precablato da 1m e staffa di montaggio per un'installazione facile e veloce, mentre la staffa di montaggio universale consente il montaggio a parete con possibilità di inclinazione verticale. Alloggiamento nero (RAL9017), riflettore bianco, 10000lm, 78W, 128lm/W, 4000K, non dimmerabile, CRI>80, IP65, IK07, Classe I, durata 120000 ore L70:B50, 196x251 x33 mm (LxPxA). Peso: 1,135kg.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

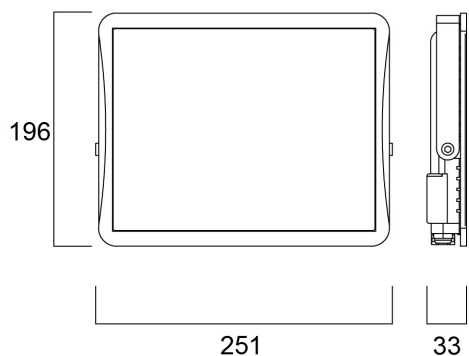


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.51	113.8°	56.7"	56.4"	14102 1172
1.0	3.04 3.01	113.8°	56.7"	56.4"	3528 290
1.5	4.57 4.52	113.8°	56.7"	56.4"	1572 131
2.0	6.09 6.02	113.8°	56.7"	56.4"	594 47
2.5	7.61 7.53	113.8°	56.7"	56.4"	366 29
3.0	9.13 9.03	113.8°	56.7"	56.4"	244 19

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [ft] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 113.8°) — C90 - C270 (Half beam angle: 113.4°)

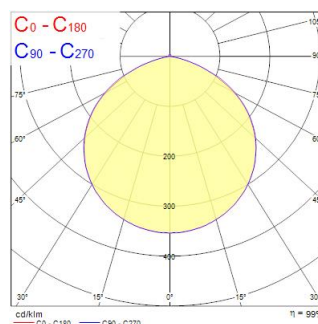

Start Flood IP65 10000LM 840 Nero

Codice n. 0050167

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Start Flood IP65 10000LM 840 Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579634
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	10000
Efficienza apparecchio lm/W	128
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	78
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Non richiesto
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>15000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	331
Corrente di spunto (A)	1
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	16
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	21
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	26
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	32
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	19
Sezione min del conduttore collegabile	1
Sezione max del conduttore collegabile	1

Start Flood IP65 10000LM 840 Nero

Codice n. 0050167

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	105000
Vita utile nominale - L80 B20	95000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	196
Larghezza nominale prodotto (mm)	251
Altezza nominale prodotto (mm)	33
Peso (Kg)	1.135

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288501673
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	26.0
Larghezza imballo singolo (cm)	5.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	22.5
DUN14_2	15410288501670
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.5
Packaging outer width (cm)	17.0
Profondità imballo esterno (cm)	24.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40