


RANA LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRISM DALI BIANCO GEN2

Codice n. 0051481

SYLVANIA


PROTM

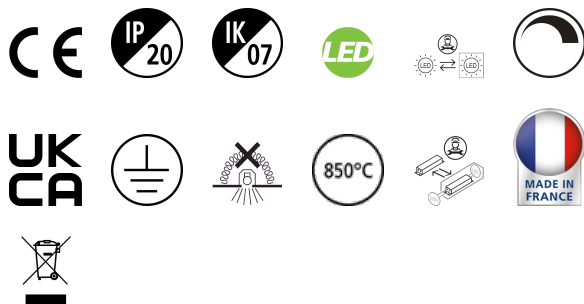

Apparecchio lineare a LED per installazione a plafone o sospensione con lamelle + ottica prismatica, distribuzione della luce diretta, dimensioni dell'apparecchio: 1160x187x47 mm, colore del corpo: Sylvania White, IP20, IK07, dimensioni del modulo luminoso: 1130x65 mm, dimmerabile tramite DALI (funzioni Switch-DIM/Push-DIM abilitate), basso sfarfallio dei LED (+/-5%), temperatura di colore LED bianco neutro (4000 K), 3100 lm, 28 W, efficienza di 111 lm/W, CRI > 80, uniformità cromatica LED di 3 SDCM, UGR < 19, luminanza a 65° < 3000 cd/m², mantenimento del flusso luminoso: L90B10 a 50.000 ore, collegamento elettrico rapido con connettori a pressione nell'apparecchio, prova del filo incandescente a 850 °C.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

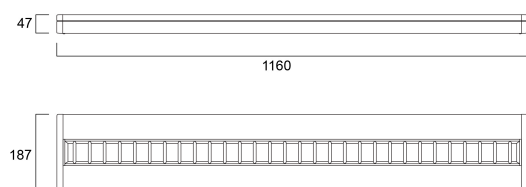


Fotometrie

0.5	0.84 0.86	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	6671 1200 1541
1.0	1.68 1.72	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	1985 302 381
1.5	2.03 2.58	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	741 148 171
2.0	3.77 3.44	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	417 81 96
2.5	4.71 4.30	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	267 62 62
3.0	5.65 5.16	E07 E08 E09	43.3° 43.3° 43.3°	188 38 43

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 81.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 86.6°)



RANA LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRISM DALI BIANCO GEN2

Codice n. 0051481

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RANA LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRISM DALI BIANCO GEN2
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	-5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4273602
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3100
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	28
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	275
Corrente di spunto (A)	22.4
Durata picco di corrente (µs)	176
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

RANA LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRISM DALI BIANCO GEN2

Codice n. 0051481

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5
--	-----

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L70 B10	50000
Vita utile nominale - L80 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B50	50000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1160
Larghezza nominale prodotto (mm)	187
Altezza nominale prodotto (mm)	47
Peso (Kg)	3.6

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288514819
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	153.5
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
DUN14_2	05410288514819
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	153.5
Packaging outer width (cm)	6.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-5-25