

START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR è un apparecchio da incasso/a plafone integrato a LED con driver non dimmerabile e sensore PIR incorporati. Sensore PIR con impostazioni di tempo (max 3 min) e livello di luminosità regolabile. 2 opzioni di emissione luminosa: 900lm o 1800lm. La temperatura di colore (3000K, 4000K e 6500K) può essere selezionata tramite un interruttore a 3 vie situato sul retro dell'apparecchio. Adattabilità a vari fori da 65mm a 185mm.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

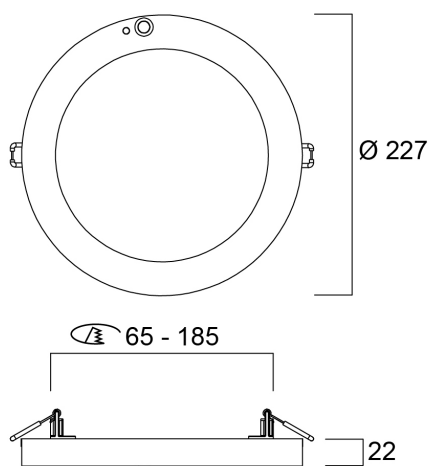

Fotometrie

0.5	1.47	50°	50.7°	2540
		50°	50.7°	207
1.0	2.93	50°	50.7°	990
		50°	50.7°	99
1.5	4.40	50°	50.7°	290
		50°	50.7°	99
2.0	5.86	50°	50.7°	188
		50°	50.7°	99
2.5	7.33	50°	50.7°	108
		50°	50.7°	99
3.0	8.80	50°	50.7°	112
		50°	50.7°	99

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 111.4°)



START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278433
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1800
Efficienza apparecchio lm/W	100
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	18
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.7
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	85.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	170
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	25
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	55000
Vita utile nominale - L80 B10	30000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK05
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PS Polistirene
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	22
Diametro prodotto (mm)	227
Peso (Kg)	0.473

START Downlight 5in1 65-185 1800LM PIR

Codice n. 0053152



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288531526
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	24.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	23.7
DUN14_2	15410288531523
Quantità per imballo esterno	14
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	50.9
Packaging outer width (cm)	32.1
Profondità imballo esterno (cm)	26.2

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40