


SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Codice n. 0059827

SYLVANIA


START

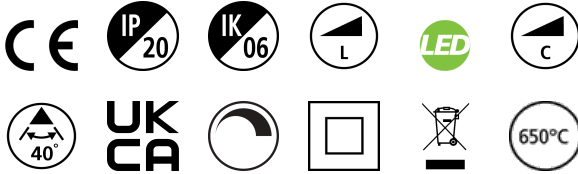

IP65 LED downlight, fire rated for 30, 60 and 90 minutes. 8W up to 620 lumen output.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

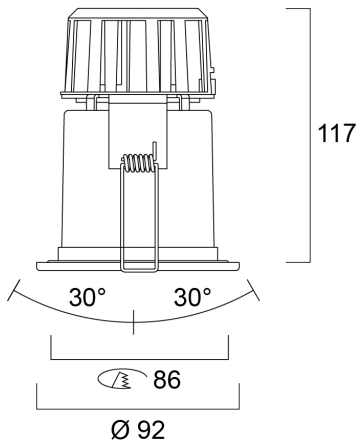

Fotometrie

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.39 0.38	21.4° 21.0°	4965 3000 2641
1.0	0.78 0.77	21.4° 21.0°	1240 908 650
1.5	1.18 1.15	21.4° 21.0°	565 298 227
2.0	1.57 1.54	21.4° 21.0°	312 137 108
2.5	1.96 1.92	21.4° 21.0°	200 81 62
3.0	2.35 2.30	21.4° 21.0°	139 56 37

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half value angle: 42.0°)
 — C90 - C270 (Half value angle: 42.8°)

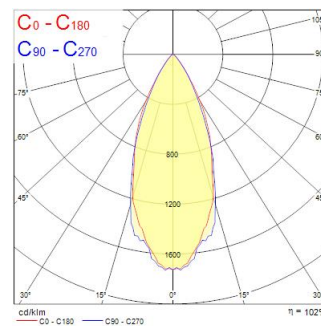

SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Codice n. 0059827

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	730
Efficienza apparecchio lm/W	91
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza totale (W)	8
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	42
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	42
Fattore di potenza	0.85
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	150
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	150
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	80
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	120

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	117
Diametro prodotto (mm)	92
Peso (Kg)	0.479

SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Codice n. 0059827

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288598277
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	13.5
Larghezza imballo singolo (cm)	13.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.03
DUN14_2	05410288598277
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	68.2
Packaging outer width (cm)	29.7
Profondità imballo esterno (cm)	29.9

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-45