


# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSA01D Nero

Codice n. 0062400

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

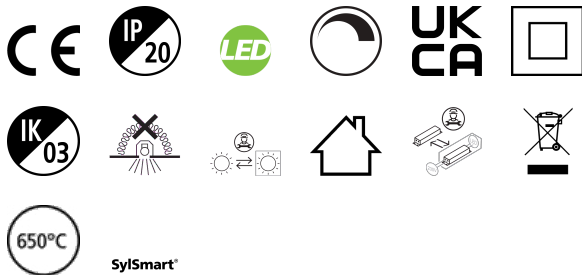


Abbina Pixo ai nostri comandi wireless SylSmart per una regolazione flessibile e precisa di ogni apparecchio. Ti aiuterà a mettere in risalto i prodotti, creare punti focali e migliorare l'esperienza complessiva del cliente. Aggiorna facilmente l'illuminazione al variare degli allestimenti utilizzando le nostre intuitive app mobili, assicurandoti che l'illuminazione stia al passo con la tua attività. Aumenta l'efficienza energetica aggiungendo sensori di presenza e di luce diurna per un risparmio intelligente e automatizzato. Design integrato semplice ed elegante, senza scatola del driver e senza viti visibili. Resistenza termica migliorata grazie al driver integrato nel binario, ideale per applicazioni nel settore retail. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Corpo in alluminio pressofuso, angolo del fascio: 36°, lenti aggiuntive con angolo del fascio di 24° e 54° incluse nella confezione, finitura nera testurizzata. Temperatura di colore della luce: 4000K, bianco naturale. Potenza del sistema: 32W, flusso luminoso dell'apparecchio: 3680lm, efficienza: 115lm/W, Ra90 tipico, cromaticità LED: sorgente LED con 3 step dell'ellisse di MacAdam (SDCM3), sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione di calore. Tensione di funzionamento 220-240 V / 50-60 Hz, compatibile con SylSmart Connected, controllo wireless dimmerabile tramite l'app SylSmart Connected, frequenza di sfarfallio dei LED ultra bassa, adatto per l'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità sul foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto solo per ambienti interni. Rotazione orizzontale: 345°, inclinazione verticale: 90°. Dimensioni nominali del prodotto: Ø 81 mm x 150 mm. Garanzia di 5 anni. Istruzioni per il riciclaggio della lente aggiuntiva inclusa in questo prodotto: contattateci per ricevere istruzioni sul riciclaggio o sullo smaltimento. Non compatibile con la basetta monopoint a plafone.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

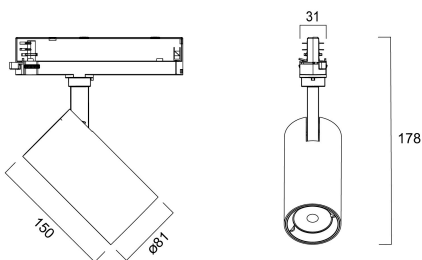


### Fotometrie

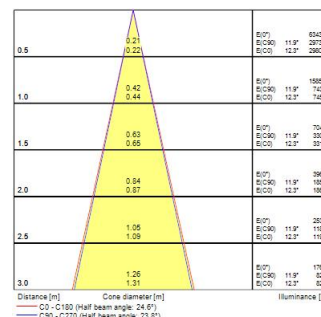

# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSA01D Nero

Codice n. 0062400

**SYLVANIA**



# Pixo Medium 3680lm 940 NB MB WB SSA01D Nero

Codice n. 0062400

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto                  | Nero    |
| Classificazione IP                   | IP20    |
| Classificazione IK                   | IK03    |
| Finitura del diffusore               | Altro   |
| Materiale del diffusore              | Nessuno |
| Finitura del riflettore              | Lucido  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 150     |
| Diametro prodotto (mm)               | 81      |
| Peso (Kg)                            | 0.858   |

## Dati di imballo

|   |                |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288624006  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 20.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 25.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 20.0           |
| DUN14_2                                   | 05410288624006 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 20.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 25.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650   |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 25-25 |