


START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 840

Codice n. 0067947


SYLVANIA

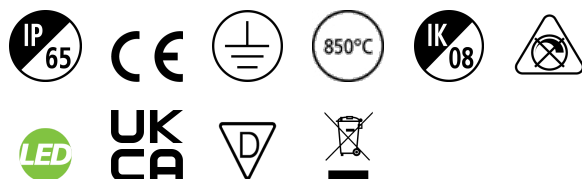

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 2750 lm, 22 W, 125 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1278 mm x 84 mm x 75 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

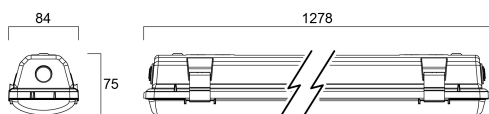

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.40 1.25	0.70 0.625	2700 380 480
1.0	2.80 2.51	1.40 1.25	675 95 120
1.5	4.21 3.76	2.10 1.88	412 58 75
2.0	5.61 5.01	2.80 2.51	232 33 42
2.5	7.01 6.26	3.50 3.13	148 21 27
3.0	8.41 7.52	4.20 3.76	103 15 19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.0°)

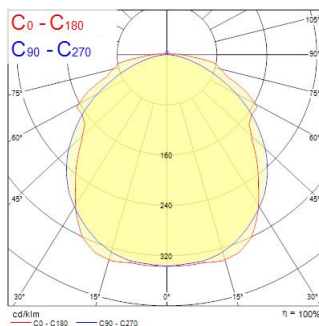

START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 840

Codice n. 0067947

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 840
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4306947
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2750
Efficienza apparecchio lm/W	125
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 26
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	22
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	350
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	79
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	121
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	60
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	79
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	97
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	121

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L70 B20	60000
Vita utile nominale - L70 B10	60000
Vita utile nominale - L80 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B50	59000
Vita utile nominale - L90 B20	53000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

START Waterproof 1x 1200 IP65 2800lm 840

Codice n. 0067947

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1278
Larghezza nominale prodotto (mm)	84
Altezza nominale prodotto (mm)	75
Peso (Kg)	1.61

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288679471
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	137.2
Larghezza imballo singolo (cm)	8.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.4
DUN14_2	05410288679471
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	137.2
Packaging outer width (cm)	8.8
Profondità imballo esterno (cm)	8.4

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No