


START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Codice n. 0068084


SYLVANIA

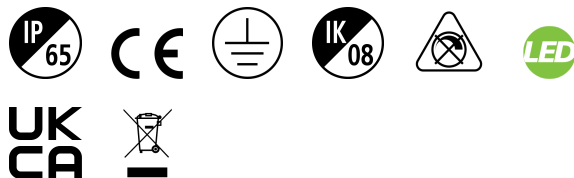

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 8500 lm, 63 W, 135 lm/W, 4000 K, drive current 350 mA, Non dimmable, CRI80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h):50000, 1578 mm x 110 mm x 78 mm ,energy class: A++ A+ A, D-mark

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

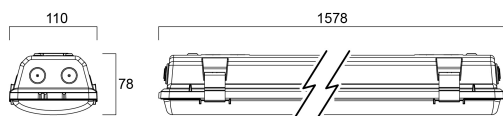

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.15 1.54	0.71 0.90	1100 1590 354
1.0	2.29 3.08	1.42 1.80	270 398 142
1.5	3.44 4.62	2.13 2.70	124 177 100
2.0	4.58 6.16	2.84 3.63	69 96 58
2.5	5.73 7.70	3.55 4.52	44 61 38
3.0	6.88 9.24	4.26 5.45	31 44 28

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 114.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.8°)

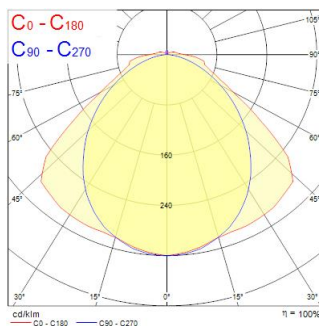

START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Codice n. 0068084

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Logistica e Industria
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4357000
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	8500
Efficienza apparecchio lm/W	135
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	100
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	67
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	50
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	32
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	39
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	48
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	32
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	39
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	48

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L70 B20	60000
Vita utile nominale - L70 B10	60000
Vita utile nominale - L80 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	60000
Vita utile nominale - L80 B10	60000
Vita utile nominale - L90 B50	51000

START Waterproof T 1500 HO IP65 8500lm 840

Codice n. 0068084

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Materiale del diffusore	PC policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1578
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Altezza nominale prodotto (mm)	78
Peso (Kg)	2.49

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288680842
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	167.2
Larghezza imballo singolo (cm)	11.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.4
DUN14_2	05410288680842
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	167.2
Packaging outer width (cm)	11.6
Profondità imballo esterno (cm)	8.4