


START ECO FLEX IP67 RGB

Codice n. 0068126

SYLVANIA


PROTM

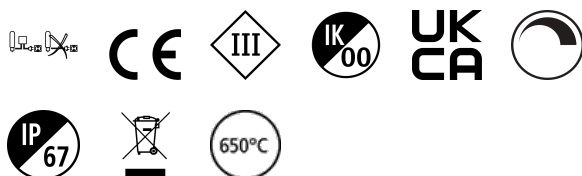

Bobina LED IP67 da 5 metri con adesivo 3M preapplicato; 24V; RGB

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

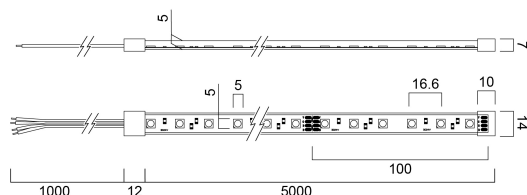


Fotometrie

0.5	1.68 2.32	S/D1 S/C90 S/C270	210 21 10
1.0	3.37 4.64	S/D1 S/C90 S/C270	10 1 0.5
1.5	5.05 6.97	S/D1 S/C90 S/C270	6.6 0.7 0.3
2.0	6.74 9.28	S/D1 S/C90 S/C270	4.9 0.5 0.2
2.5	8.42 11.61	S/D1 S/C90 S/C270	3.9 0.4 0.2
3.0	10.11 13.93	S/D1 S/C90 S/C270	3.1 0.3 0.2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 132.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 118.9°)



START ECO FLEX IP67 RGB

Codice n. 0068126

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START ECO FLEX IP67 RGB
Tecnologia	LED
Tipologia accessori	Montaggio
Montaggio	Altro
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC002706
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	1500
Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
CRI (Ra)	30
Angolo (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	60
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	24
Protezione elettrica	Classe III
Reattore richiesto	Sì
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	2500

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B10	30000
Vita utile nominale - L90 B10	30000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Trasparente
Classificazione IP	IP67
Classificazione IK	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	12
Altezza nominale prodotto (mm)	4.8
Peso (Kg)	0.5

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288681269
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.5
Larghezza imballo singolo (cm)	27.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.0
DUN14_2	15410288681266
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.0
Packaging outer width (cm)	34.0
Profondità imballo esterno (cm)	30.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----