

# SylDownlight RGBW 1500LM SST

Codice n. 0090093

**SYLVANIA**


YourHome™



Scopri l'illuminazione dinamica con un faretto smart che offre colori RGB personalizzabili e illuminazione bianca regolabile. Cambia i colori del faretto in base al tuo umore o all'arredamento, scegliendo tra oltre 16 milioni di combinazioni cromatiche. Personalizza l'illuminazione, passando da una luce calda e accogliente a una luce diurna brillante (2700-6500 K), per creare l'atmosfera perfetta in qualsiasi momento e ovunque. Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri e il telecomando Sylvania. Regola i livelli di luminosità a tuo piacimento dall'1% al 100% con la funzione di regolazione wireless. Trasforma lo spazio con scene preimpostate e sincronizza le luci RGB con la musica per un'esperienza coinvolgente.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

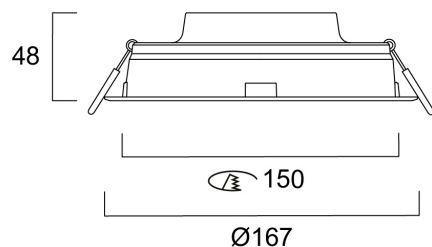

### Fotometrie

# SylDownlight RGBW 1500LM SST

Codice n. 0090093

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SylDownlight RGBW 1500LM SST
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Materiale composito
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279559
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	RGB+Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	15
Corrente (A)	0.07
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.8
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	30
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Home
Corrente di alimentazione (mA)	330
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	33
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	146
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	112
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	140
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

# SylDownlight RGBW 1500LM SST

Codice n. 0090093

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	48
Diametro prodotto (mm)	167
Peso (Kg)	0.18

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900933
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.3
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	17.5
DUN14_2	15410288900930
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	36.2
Packaging outer width (cm)	25.8
Profondità imballo esterno (cm)	19.6

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40