


# SylSpot RGBW 360LM SST

Codice n. 0090096

**SYLVANIA**


YourHome™

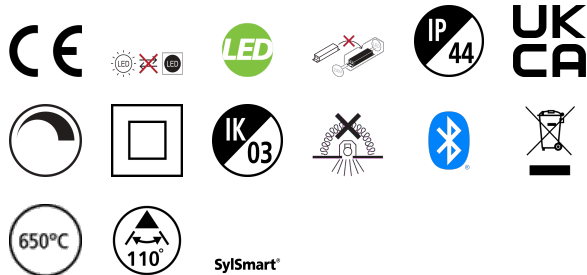

Scopri l'illuminazione dinamica con un faretto intelligente che offre colori RGB personalizzabili e un'illuminazione bianca regolabile, su misura per te. Cambia i colori del faretto in base al tuo umore o all'arredamento con oltre 16 milioni di combinazioni cromatiche. Personalizza l'illuminazione da una luce calda e accogliente a una luce diurna brillante (2700-6500 K) per un'atmosfera perfetta sempre e ovunque. Si integra perfettamente con l'app SylSmart, SylRemote e le scorciatoie di Alexa, Google Assistant e Siri per un controllo fluido e la massima praticità. Regola la luminosità dall'1% al 100% con la funzione di regolazione wireless per ottenere le impostazioni di luce ideali. Trasforma lo spazio con scene preimpostate e sincronizza le luci RGB con la musica per un'esperienza coinvolgente. Installazione facile: cablaggio loop-in/loop-out con terminali rapidi.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

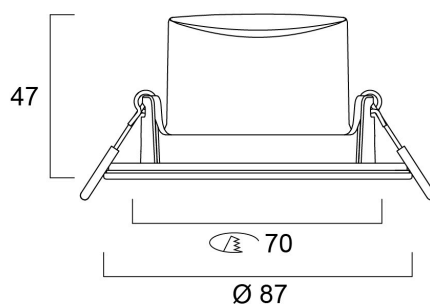

### Fotometrie

# SylSpot RGBW 360LM SST

Codice n. 0090096

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SylSpot RGBW 360LM SST
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Materiale composito
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	Amazon Alexa
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279565
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	360
Efficienza apparecchio lm/W	75
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	RGB+Bianco regolabile
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	4.8
Corrente (A)	0.02
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.45
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	170
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Home
Corrente di alimentazione - min (mA)	120
Corrente di alimentazione - max (mA)	120
Range corrente di alimentazione	120mA / 120mA
Corrente di spunto (A)	11
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	90
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	60
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

# SylSpot RGBW 360LM SST

Codice n. 0090096

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	47
Diametro prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	0.07

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288900964
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	9.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	15410288900961
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	28.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	7.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	19.0
DUN14_1	25410288900968
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Profondità imballo esterno (cm)	40.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40