


SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BIANCO PACCO DA 3

Codice n. 0090104

SYLVANIA

YourHome™

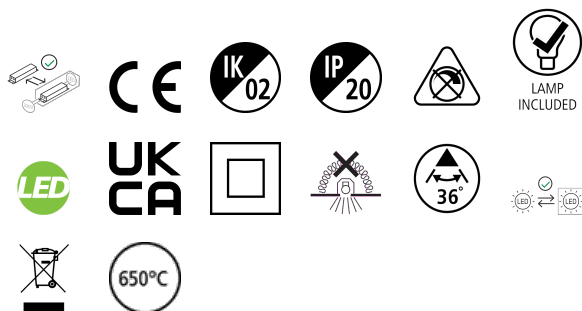

Kit faretto da incasso a risparmio energetico con lampadina LED GU10 di classe energetica A. Corpo in policarbonato, anello di cornice rotondo con finitura bianca, inclinazione verticale 30°, grado di protezione IP20, classe II. Flusso luminoso 360 lm, CCT 4000K, non dimmerabile, angolo del fascio 36°, CRI 80, potenza 2W, efficienza 211 lm/W, durata 30.000 ore. Ø90x103 mm, foro di incasso Ø68-75 mm. Adatto solo per ambienti interni e solo per lampade a LED. Confezione da 3 pezzi

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BIANCO PACCO DA 3
Tecnologia	LED
Attacco lampada	GU10
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	360
Efficienza apparecchio lm/W	189
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Intensità luminosa (cd)	750
Angolo (°)	36
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SYLSPOT KIT PLATINUM 360LM 840 IP20 BIANCO PACCO DA 3

Codice n. 0090104

SYLVANIA

Dati elettrici

Lampada inclusa	0090112
Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	2
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.4
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	168
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	4.9
Durata picco di corrente (µs)	108
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	A
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	195
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	153
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	1

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	103
Diametro prodotto (mm)	90
Diametro di incasso	75
Peso (Kg)	0.35

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288901046
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.05
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.5
DUN14_2	15410288901043
Quantità per imballo esterno	16
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	32.0
Profondità imballo esterno (cm)	32.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40