


START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 BIANCO

Codice n. 0098599

SYLVANIA


START

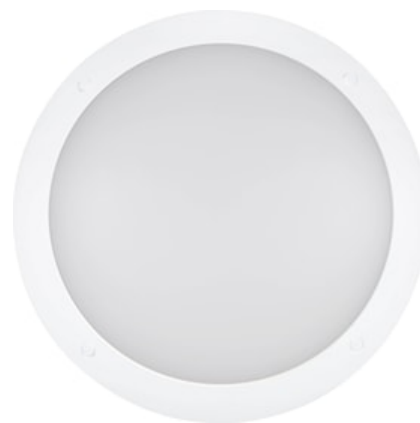

Apparecchio LED da esterno con sensore di regolazione dell'intensità luminosa, montaggio a superficie, diametro 350 mm, 1500 lm di potenza luminosa massima. , regolabile fino a 1450 lm tramite interruttore interno, consumo energetico massimo 14 W, efficienza 107 lm/W, temperatura di colore 4000 K, CRI 80, IP66, IK10, 50.000 ore (L70), alloggiamento bianco, resistente agli atti vandalici. Sensore di presenza a microonde integrato con funzione di sfruttamento della luce diurna, regolazione dell'intensità luminosa e funzione corridoio, fornito con viti antifurto


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

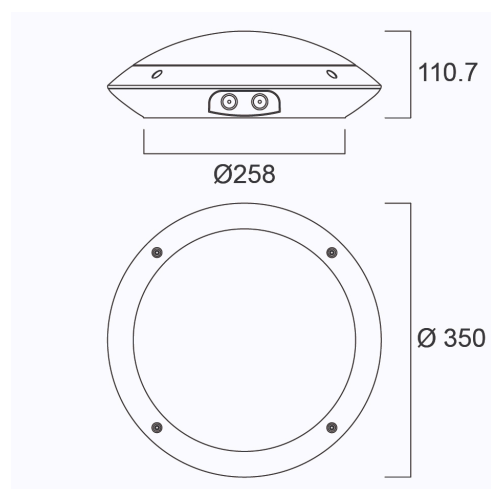

Fotometrie

0.5	1.52	50°	50.7°	1892
1.0	3.04	50°	50.7°	423
1.5	4.57	50°	50.7°	188
2.0	6.09	50°	50.7°	108
2.5	7.61	50°	50.7°	80
3.0	9.13	50°	50.7°	47
Distance (m)		Cone diameter (m)		Illuminance (lx)
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)				



START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 BIANCO

Codice n. 0098599

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza totale (W)	14
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	32
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	53
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE IK10 BIANCO

Codice n. 0098599

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288985992
Vita utile nominale - L70 B50	50000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	40.0
Dati dimensionali		Larghezza imballo singolo (cm)	40.0
Colore del prodotto	RAL 9003 - Bianco segnale	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
Classificazione IP	IP66	DUN14_2	05410288985992
Classificazione IK	IK10	Quantità per imballo esterno	1
Finitura del diffusore	Opalino	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.0
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Packaging outer width (cm)	40.0
Altezza nominale prodotto (mm)	111	Profondità imballo esterno (cm)	11.0
Diametro prodotto (mm)	350	Dati di sicurezza	
Peso (Kg)	1.1	Test del filo incandescente (°)	650
		Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25