


START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098603

STARTTM


SYLVANIA

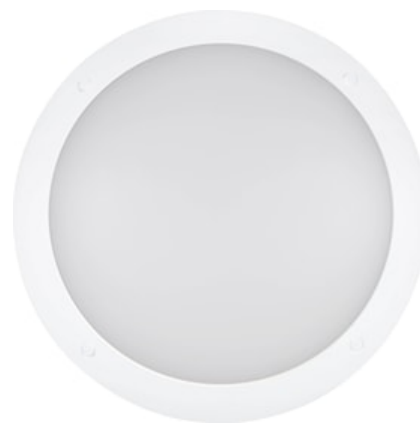

Apparecchio LED da esterno con sensore di regolazione dell'intensità luminosa, montaggio a superficie, diametro 350 mm, 1500 lm di potenza luminosa massima. , regolabile fino a 1450 lm tramite interruttore interno, consumo energetico massimo 14 W, efficienza 107 lm/W, temperatura di colore 4000 K, CRI 80, IP66, IK10, 50.000 ore (L70), alloggiamento bianco, resistente agli atti vandalici. Sensore di presenza a microonde integrato con funzione di sfruttamento della luce diurna, regolazione dell'intensità luminosa e funzione corridoio. Luce di emergenza integrata, 3 ore, fornita con viti antifurto

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

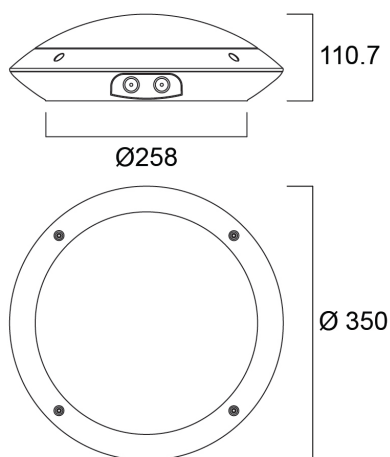

Fotometrie

0.5	1.52	50°	56.7°	1945	191
1.0	3.04	50°	56.7°	488	45
1.5	4.57	50°	56.7°	218	18
2.0	6.09	50°	56.7°	122	10
2.5	7.61	50°	56.7°	78	8
3.0	9.13	50°	56.7°	64	4

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)



START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

Codice n. 0098603

Dati generali

Nome prodotto	START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	MICROWAVE
Ambiente	Interni, Esterni
Applicazione generale	Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1500
Efficienza apparecchio lm/W	84
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	124

Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Potenza totale (W)	18
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	32
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	58
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	22
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	43

SYLVANIA

START SURFACE IP66 1500LM 840 MICROWAVE EMERGENZA 3 ORE IK10 BIANCO

SYLVANIA

Codice n. 0098603

Max numero prodotti per interruttore
20A_B

53

Sezione min del conduttore
collegabile

0.75

Sezione max del conduttore
collegabile

2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50

50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto

RAL 9003 - Bianco
segnale

Classificazione IP

IP66

Classificazione IK

IK10

Finitura del diffusore

Opalino

Materiale del diffusore

PC Policarbonato

Altezza nominale prodotto (mm)

111

Diametro prodotto (mm)

350

Peso (Kg)

1.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto

5410288986036

Lunghezza/altezza imballo singolo
(cm)

40.0

Larghezza imballo singolo (cm)

40.0

Profondità imballo interno (cm)
(singolo)

11.0

DUN14_2

05410288986036

Quantità per imballo esterno

1

Lunghezza/ Altezza imballo esterno
(cm)

40.0

Packaging outer width (cm)

40.0

Profondità imballo esterno (cm)

11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)

650

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)

25-25