


# RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016434

Concord

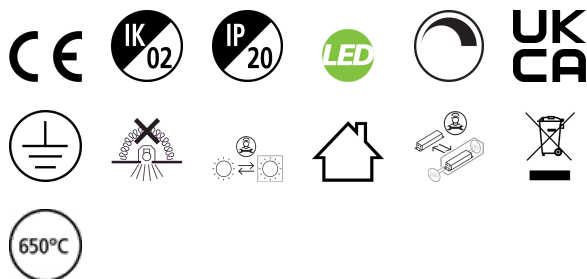


Raxa offre una soluzione sofisticata per le esigenze di illuminazione, coniugando raffinatezza estetica ed eccellenza funzionale. Raxa è un sistema modulare a binario lineare, facile e veloce da installare su binari a 3 circuiti.

Adattatore specifico per binario che garantisce un collegamento elettrico sicuro. Corpo in alluminio dal profilo sottile, di soli 32 mm, per un'installazione pulita e senza giunture su OneTrack. Diffusore wallwasher, angolo di fascio luminoso asimmetrico: 48° x 83°. Finitura bianca testurizzata. Temperatura di colore della luce: 3000 K, bianco caldo; potenza totale del sistema: 22 W; flusso luminoso dell'apparecchio: 2150 lm, efficienza: 98 lm/W, Ra90 tipico, cromaticità LED:SDCM3, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica, basso sfarfallio, driver dimmerabile DALI. Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità.


COMPATIBILE CON OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Protezione elettrica: Classe I. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Dimensioni nominali del prodotto: L.865 mm x 32 mm x 75 mm

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

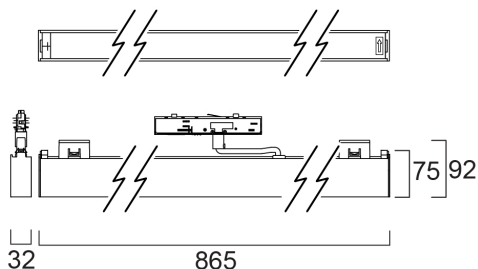

### Fotometrie



# RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016434

Concord

## Dati generali

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI BIANCO    |
| Tecnologia                              | LED                                            |
| Attacco lampada                         | N/A                                            |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                      |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                           |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                             |
| Applicazione generale                   | Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                                    |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                            |
| Classe ETIM                             | EC001744                                       |
| Garanzia                                | 5 anni                                         |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 2150         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 98           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 3000         |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 90           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3        |
| Angolo (°)                            | 48x83        |
| Tipo di distribuzione della luce      | Asimmetrico  |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 24         |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 22                             |
| Corrente (A)                                                  | 0.45                           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.96                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 10                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI                           |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 450                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 5                              |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 50                             |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | F                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 52                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 85                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 50                             |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 102000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 102000 |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 53000  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 50000  |

# RAXA WALLWASHER 900 CRI90 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016434

**Concord**

## Dati dimensionali

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto                  | Bianco           |
| Classificazione IP                   | IP20             |
| Classificazione IK                   | IK02             |
| Finitura del diffusore               | Smerigliato      |
| Materiale del diffusore              | PC Policarbonato |
| Finitura del riflettore              | Opaco            |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 865              |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 32               |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 75               |
| Peso (Kg)                            | 1.08             |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5025768164349  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 4.5            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 10.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 90.0           |
| DUN14_2                                   | 05025768164349 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 4.5            |
| Packaging outer width (cm)                | 10.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 90.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 1-25 |