


RAXA UGR19 600 CRI95 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016446


Concord

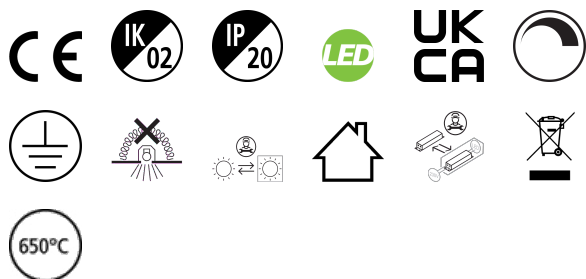

Raxa offre una soluzione sofisticata per le esigenze di illuminazione, che unisce raffinatezza estetica ed eccellenza funzionale. Raxa è un sistema modulare a binario lineare, facile e veloce da installare su binari a 3 circuiti. Adattatore specifico per binario che garantisce un collegamento elettrico sicuro. Corpo in alluminio dal profilo sottile, di soli 32 mm, per un'installazione pulita e senza giunture su OneTrack. Lenti UGR19, angolo del fascio luminoso: 68°. Finitura bianca testurizzata. Temperatura di colore della luce: 3000 K, bianco caldo; potenza totale del sistema: 10,6 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 825 lm, efficienza: 78 lm/W, Ra90, cromaticità LED: SDCM3, sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica, basso sfarfallio, driver dimmerabile DALI. Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità. COMPATIBILE CON OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Protezione elettrica: Classe I. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Dimensioni nominali del prodotto: L.585 mm x 32 mm x 75 mm

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

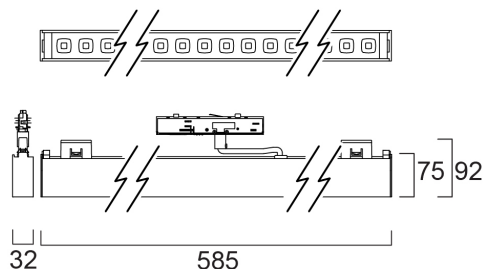

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]
0.5	0.67	68°	0.67	68°	0.67
1.0	1.33	68°	1.33	68°	1.33
1.5	2.00	68°	2.00	68°	2.00
2.0	2.67	68°	2.67	68°	2.67
2.5	3.33	68°	3.33	68°	3.33
3.0	4.00	68°	4.00	68°	4.00

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 67.5°)
C90 - C270 (Half beam angle: 67.4°)



RAXA UGR19 600 CRI95 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016446

Concord

Dati generali

Nome prodotto	RAXA UGR19 600 CRI95 3000K DALI BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	825
Efficienza apparecchio lm/W	78
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	95
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	68
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10.6
Corrente (A)	0.50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F, F (more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	50

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B50	60000
Vita utile nominale - L90 B50	37000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

RAXA UGR19 600 CRI95 3000K DALI BIANCO

Codice n. 2016446

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Altro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	585
Larghezza nominale prodotto (mm)	32
Altezza nominale prodotto (mm)	75
Peso (Kg)	0.8

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768164462
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	60.0
DUN14_2	05025768164462
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	10.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Profondità imballo esterno (cm)	60.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25