

# OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K

Codice n. 2021676


Concord




OPTIX SURFACE 1200 ASYMMETRIC 3000K is a surface or wall mounted LED Linear luminaire with Asymmetric Aluminium Reflector, Asymmetric Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1200x200x50mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Constant Current, Low LED flicker (+/-5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 3380lm, 30W, 113lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, lifespan: 58,000 hours L90B10.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

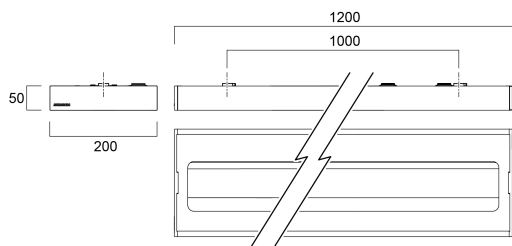

### Fotometrie



# OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K

Codice n. 2021676

Concord

## Dati generali

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome prodotto                           | OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K |
| Tecnologia                              | LED                                  |
| Attacco lampada                         | N/A                                  |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Acciaio                              |
| Montaggio                               | Montaggio a plafone a soffitto       |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                   |
| Applicazione generale                   | Istruzione                           |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10°C...+25°C                         |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                   |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                  |
| Classe ETIM                             | EC002892                             |
| Garanzia                                | 5 anni                               |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3380         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 113          |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 3000         |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3        |
| Tipo di distribuzione della luce      | Asimmetrico  |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo emergenza                                                |                                |
| Potenza totale (W)                                            | 30                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                            |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 20                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                       |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 300                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 15                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 100                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 30                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 39                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 48                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 60                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 30                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 39                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 48                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 60                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.75                           |

# OPTIX PLAFONE 1200 ASIMMETRICO 3000K

Codice n. 2021676

Concord

|                                        |                                      |                                           |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Sezione max del conduttore collegabile | 2.5                                  | <b>Dati di imballo</b>                    |                |
| <b>Dati vita utile</b>                 |                                      | Codice EAN prodotto                       | 5025768216765  |
|                                        | Vita utile nominale - L70 B50        | Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 122.0          |
|                                        | Vita utile nominale - L80 B20        | Larghezza imballo singolo (cm)            | 22.5           |
|                                        | Vita utile nominale - L90 B10        | Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 6.8            |
| <b>Dati dimensionali</b>               |                                      | DUN14_2                                   | 05025768216765 |
|                                        | Colore del prodotto                  | Quantità per imballo esterno              | 1              |
|                                        | Classificazione IP                   | Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 122.0          |
|                                        | Classificazione IK                   | Packaging outer width (cm)                | 22.5           |
|                                        | Finitura del diffusore               | Profondità imballo esterno (cm)           | 6.8            |
|                                        | Materiale del diffusore              | <b>Dati di sicurezza</b>                  |                |
|                                        | Finitura del riflettore              | Test del filo incandescente (°)           | 850            |
|                                        | Lunghezza nominale del prodotto (mm) | Temperatura ottimale di utilizzo (°C)     | 10-25          |
|                                        | Larghezza nominale prodotto (mm)     |                                           |                |
|                                        | Altezza nominale prodotto (mm)       |                                           |                |
|                                        | Peso (Kg)                            |                                           |                |
|                                        |                                      |                                           |                |