


OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910


Concord

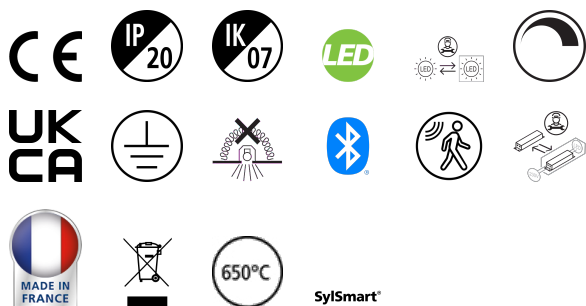

OPTIX SURFACE 1500 MPO D/I 4000K SSA03 è un apparecchio lineare a LED a sospensione ad alta efficienza e basso abbagliamento, dotato di diffusore microprismatico, con distribuzione della luce diretta/indiretta; dimensioni dell'apparecchio: 1500x200x50 mm, colore del corpo Sylvania White (RAL9016), IP20, IK07, compatibile con Sylsmart Connected, basso sfarfallio dei LED (+/-5%), temperatura di colore dei LED bianco neutro (4000K), flusso luminoso di 6650 lm, rapporto di distribuzione della luce D/I 65/35, consumo energetico di 50 W, efficienza del sistema di 133 lm/W, CRI > 80, uniformità cromatica dei LED SDCM 3, UGR < 18, luminanza a 65° < 3000 cd/m², mantenimento del flusso luminoso: L90B50 a 71.000 h, gruppo di rischio di sicurezza fotobiologica 1. Protezione elettrica Classe I.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

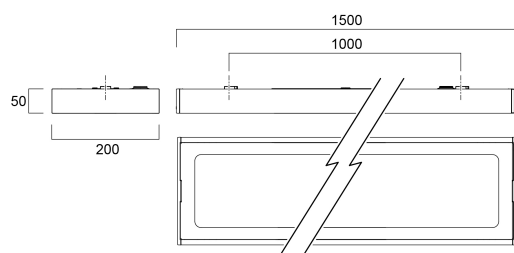

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.71	69.0°	0.65	2.13	8.42	11237
1.0	1.41	69.0°	1.37	4.48	17.68	2809
1.5	2.12	69.0°	2.06	6.72	26.51	1249
2.0	2.82	69.0°	2.75	9.02	35.53	702
2.5	3.53	69.0°	3.44	11.28	44.35	449
3.0	4.23	69.0°	4.12	13.52	53.17	312

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 69.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 70.4°)



OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910

Concord

Dati generali

Nome prodotto	OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	PIR
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	10°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	6650
Efficienza apparecchio lm/W	133
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	27
Durata picco di corrente (µs)	175
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, C(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	32
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	50
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	30

OPTIX SURFACE 1500 MPO DIR/INDIR 4000K SSA03

Codice n. 2023910

Concord

Sezione min del conduttore collegabile	0.75	Dati di imballo	
Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Codice EAN prodotto	5025768239108
Dati vita utile		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	155.0
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Vita utile nominale - L80 B20	100000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	21.0
Vita utile nominale - L90 B10	71000	DUN14_2	05025768239108
Dati dimensionali		Quantità per imballo esterno	1
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	155.0
Classificazione IP	IP20	Packaging outer width (cm)	9.0
Classificazione IK	IK07	Profondità imballo esterno (cm)	21.0
Finitura del diffusore	Prismatico	Dati di sicurezza	
Materiale del diffusore	PMMA acrilico	Test del filo incandescente (°)	650
Finitura del riflettore	Non applicabile	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	10-25
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500		
Larghezza nominale prodotto (mm)	200		
Altezza nominale prodotto (mm)	58		
Peso (Kg)	5.7		