


# Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Bianco

Codice n. 2055956


## Concord

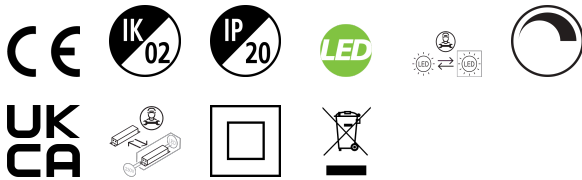


Beacon Projector offre una luce precisa esattamente dove serve. Il proiettore Framing è dotato di quattro bracci regolabili che consentono di inquadrare il fascio nella forma desiderata (quadrata/rettangolare o irregolare a 4 lati). Elevata resa cromatica CRI 97. Sorgente luminosa priva di IR/UV senza radiazione termica. La tecnologia LED offre una soluzione efficiente dal punto di vista energetico con costi di manutenzione ridotti.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

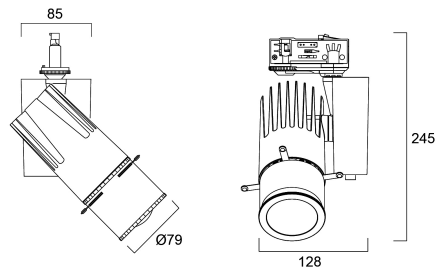

### Fotometrie



### Dati generali

Nome prodotto	Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	474
Efficienza apparecchio lm/W	14
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Orientabile
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

# Beacon PRJ Framing O/B Dim L3 3000K Bianco

Codice n. 2055956

## Concord

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	1-10V (analogico)
Corrente di alimentazione (mA)	900
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	89000
Vita utile nominale - L90 B10	33000

### Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	80
Larghezza nominale prodotto (mm)	185
Altezza nominale prodotto (mm)	215

### Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768559565
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.0
Larghezza imballo singolo (cm)	15.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	13.0
DUN14_2	05025768559565
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	13.0