


Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Bianco

Codice n. 2059068


Concord

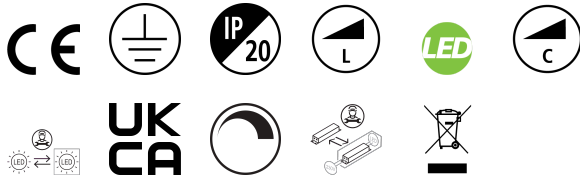


2059068 BEACON WW 3000K LED DIMMER A BORDO L3 BIANCO Proiettore da binario LED integrato, bianco RAL 9016, design compatto e minimalista, ideale per musei, gallerie e applicazioni espositive, corpo in alluminio pressofuso, dissipatore di calore passivo, illuminamento verticale uniforme dal soffitto al pavimento fino a 4 m di altezza e diffusione orizzontale di 4,5 m, angolo del fascio: wallwash asimmetrico, ottica: lente in vetro asimmetrica, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, potenza totale del sistema: 48W, emissione totale dell'apparecchio: 3823lm, efficienza dell'apparecchio: 80lm/W, LOR: 100%, resa cromatica: Ra 93 tipico, cromaticità LED: 3 step ellisse MacAdam, sorgente luminosa priva di IR/UV e senza emissione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 1200 mA, driver elettronico, dimmerabile, potenziometro integrato per il controllo della dimmerabilità, fattore di potenza: 0,98, protezione elettrica: CLASSE I, adattatore a 3 circuiti, adatto per binario Concord Lytespan 3, grado di protezione: IP20, adatto per ambienti interni...

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

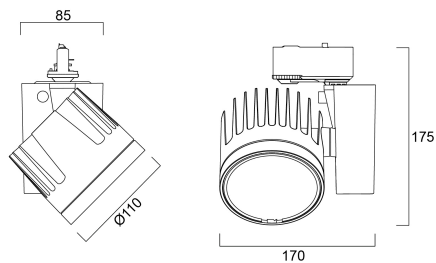

Fotometrie



Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Bianco

Codice n. 2059068

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4276805
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3823
Efficienza apparecchio lm/W	80
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	93
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	48
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	1200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	85
Larghezza nominale prodotto (mm)	170
Altezza nominale prodotto (mm)	175
Peso (Kg)	1.65

Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Bianco

Codice n. 2059068

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768590681
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.0
DUN14_2	05025768590681
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.0