


Solstice 68 1040lm 940 DIMMERABILE Dorato-Nero

Codice n. 2060825


Concord

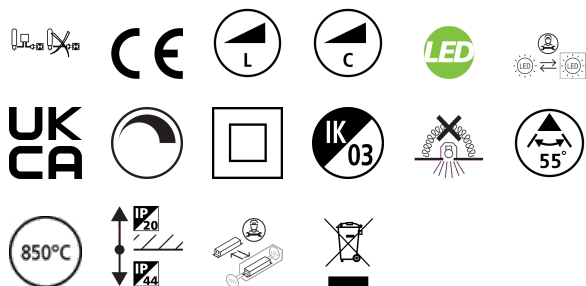



Solstice 68 1040lm 940 DIM GB è un apparecchio downlight dimmerabile a taglio di fase ad alta efficienza, indice di resa cromatica $Ra > 90$, temperatura di colore: 4000 K (bianco neutro), Classe II, grado di protezione IP44/IP20, dimensioni di incasso: 68 mm

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

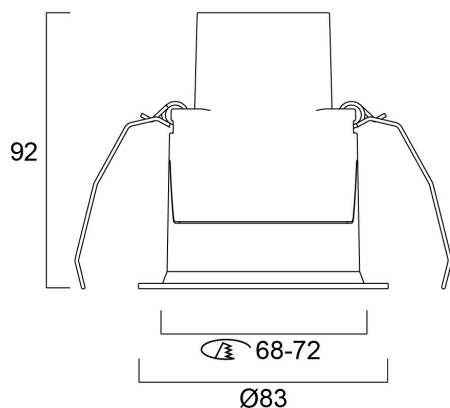

Fotometrie



Solstice 68 1040lm 940 DIMMERABILE Dorato-Nero

Codice n. 2060825

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 68 1040lm 940 DIMMERABILE Dorato-Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4170466
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1040
Efficienza apparecchio lm/W	104
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	55
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 21
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	10
Corrente (A)	1
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	0.2
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	81
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	131
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	51
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	82
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000

Solstice 68 1040lm 940 DIMMERABILE Dorato-Nero

Codice n. 2060825

Concord

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9004 - Nero segnale
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Diffuso
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Lucido
Altezza nominale prodotto (mm)	92
Diametro prodotto (mm)	83
Diametro di incasso	68
Peso (Kg)	0.4

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768608256
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	16.0
DUN14_2	05025768608256
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	10.0
Packaging outer width (cm)	13.0
Profondità imballo esterno (cm)	16.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-35