


CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO SSC BIANCO

Codice n. 2062511


Concord

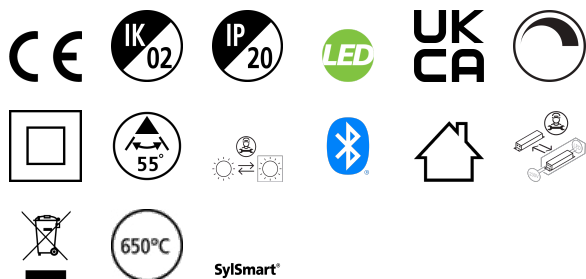

Design semplice ed elegante. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Corpo in alluminio pressofuso da $\varnothing 80$ mm, angolo del fascio fisso: 55° , finitura bianca testurizzata. Temperatura di colore della luce: 2700 K, luce a candela. Potenza del sistema: 18 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1250 lm, efficienza: 69 lm/W, Ra97, cromaticità LED: SDCM2, sorgente luminosa priva di IR/UV e senza radiazioni termiche. 220-240 V / 50-60 Hz, alimentatore elettronico, dimmerabile tramite SylSmart Standalone SSC. Montaggio a superficie con base di fissaggio. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Rotazione orizzontale: 355° , inclinazione verticale: 90° . Dimensioni nominali del prodotto: D.80 mm x 200 mm. Garanzia di 5 anni. Adatto al montaggio a soffitto e a parete

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

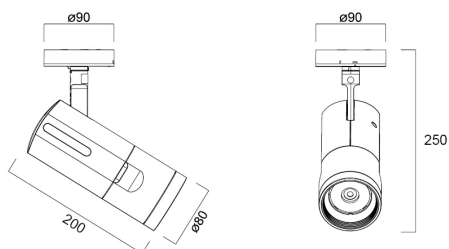

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52 0.52	0.71	0.71	1155
		0.96	0.96	2603
		1.21	1.21	2603
1.0	1.04 1.04	0.71	0.71	1789
		0.96	0.96	627
		1.21	1.21	627
1.5	1.56 1.56	0.71	0.71	796
		0.96	0.96	279
		1.21	1.21	279
2.0	2.08 2.07	0.71	0.71	447
		0.96	0.96	167
		1.21	1.21	167
2.5	2.60 2.59	0.71	0.71	288
		0.96	0.96	103
		1.21	1.21	103
3.0	3.12 3.11	0.71	0.71	199
		0.96	0.96	73
		1.21	1.21	73

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 64.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 55.0°)



CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO SSC BIANCO

Codice n. 2062511

Concord

Dati generali

Nome prodotto	CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO SSC BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1250
Efficienza apparecchio lm/W	69
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce di candela
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM2
Intensità luminosa (cd)	1250
Angolo (°)	55
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	18
Corrente (A)	0.082
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	8.2
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	25
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	104
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	136
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	166
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	50
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	62
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	80
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	100

CONCORD BEACON 2700K PLAFONE FASCIO AMPIO SSC BIANCO

Codice n. 2062511

Concord

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	200
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	250
Peso (Kg)	1.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768625116
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.5
DUN14_2	05025768625116
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.5
Packaging outer width (cm)	13.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì