


# CONCORD BEACON 2700K FASCIO AMPIO DALI BIANCO

Codice n. 2062529

Concord

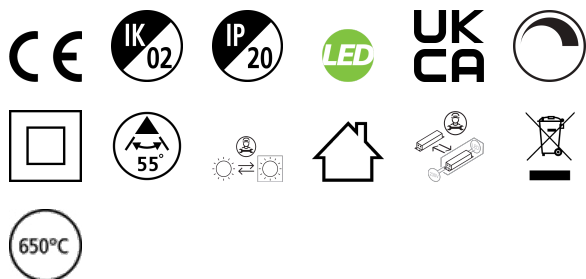

Design semplice ed elegante. Adattatore a scomparsa nel binario per un effetto architettonico di grande impatto. Fasci luminosi estremamente precisi grazie alle lenti di alta qualità. Corpo in alluminio pressofuso da  $\varnothing 80$  mm, angolo del fascio fisso:  $55^\circ$ , finitura bianca testurizzata. Temperatura di colore della luce: 2700 K, luce a candela. Potenza del sistema: 18 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1250 lm, efficienza: 69 lm/W, Ra97, cromaticità LED: SDCM2, sorgente luminosa priva di IR/UV. Tensione di funzionamento 220-240 V / 50-60 Hz, alimentatore elettronico, dimmerabile DALI. Adatto all'installazione su binari a 3 circuiti; si prega di verificare l'elenco di compatibilità riportato nel foglio di istruzioni. Compatibile con OneTrack. Protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP20, adatto esclusivamente ad ambienti interni. Rotazione orizzontale:  $355^\circ$ , inclinazione verticale:  $90^\circ$ . Dimensioni nominali del prodotto: D.80 mm x 200 mm. Garanzia di 5 anni. Adatto al montaggio su binario.


## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	0.52	1.71	7155
			5'7"	2300
			5'10"	2000
			5'4"	2500
1.0	1.04	1.04	3.42	1789
			11'4"	851
			11'0"	920
1.5	1.56	1.56	5.13	786
			17'0"	499
			16'4"	578
2.0	2.08	2.07	6.84	447
			22'6"	187
			21'8"	187
2.5	2.60	2.59	8.55	288
			27'8"	133
			27'0"	133
3.0	3.12	3.11	10.26	198
			33'8"	70
			32'8"	70

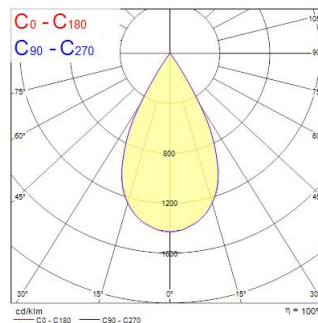

# CONCORD BEACON 2700K FASCIO AMPIO DALI BIANCO

Codice n. 2062529

Concord

## Dati generali

Nome prodotto	CONCORD BEACON 2700K FASCIO AMPIO DALI BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Strutture alberghiere
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+35°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1250
Efficienza apparecchio lm/W	69
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce di candela
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM2
Intensità luminosa (cd)	1250
Angolo (°)	55
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	18
Corrente (A)	0.084
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	16
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	70
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	55

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L90 B50	56000

# CONCORD BEACON 2700K FASCIO AMPIO DALI BIANCO

Codice n. 2062529

**Concord**

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	200
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	250
Peso (Kg)	1.2

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768625291
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.5
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	20.5
DUN14_2	05025768625291
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.5
Packaging outer width (cm)	13.5
Profondità imballo esterno (cm)	20.5

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì