


Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero

Codice n. 2693017


Concord

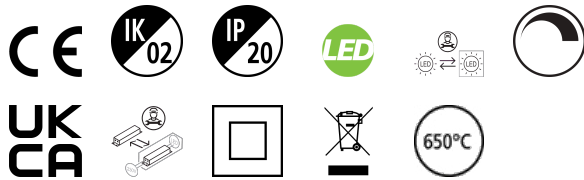

Integrated LED spotlight, black, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1081lm, luminaire efficacy: 51lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit Stucchi DALI track adaptor, compatible with OneTrack (for detailed information please check the compatibility list), Ingress protection rating: IP20.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

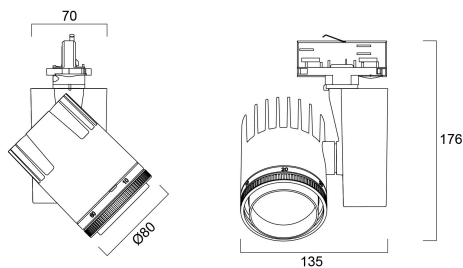

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.07	8.0°	8523 4383
1.0	0.14	0.14	8.0°	2076 1046
1.5	0.21	0.21	8.0°	923 461
2.0	0.28	0.28	8.0°	519 265
2.5	0.35	0.35	8.0°	333 164
3.0	0.42	0.42	8.0°	231 113

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)



Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero

Codice n. 2693017

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	25°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1081
Efficienza apparecchio lm/W	52
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	97
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Potenza totale (W)	21
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	1
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	500
Corrente di spunto (A)	16
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	70
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	85
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	25
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	45

Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST Adattatore Nero

Codice n. 2693017

Concord

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	79500
Vita utile nominale - L90 B50	69500
Vita utile nominale - L90 B20	54500
Vita utile nominale - L90 B10	47500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Anello
Materiale del diffusore	Vetro
Finitura del riflettore	Non applicabile
Larghezza nominale prodotto (mm)	135
Altezza nominale prodotto (mm)	176
Diametro prodotto (mm)	80
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768930173
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	17.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	05025768930173
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	17.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	25-25
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì