


Sylighter 225 Square LED 21W NW


Codice n. 3031705

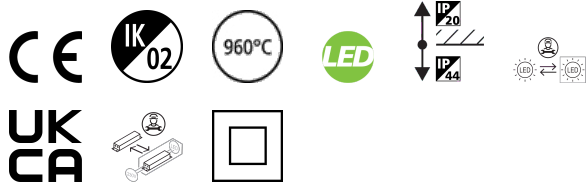

A square downlight with cut out of 205mm with phase dimmable driver included


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

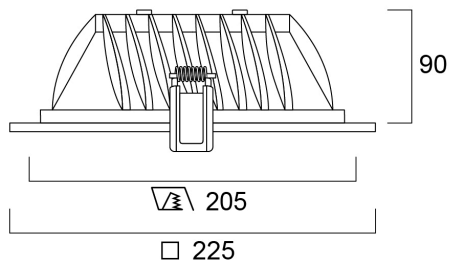

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52 0.51	64° 62°	0.52 0.51	354 354
1.0	1.03 1.02	64° 62°	1.03 1.02	87 87
1.5	1.54 1.53	64° 62°	1.54 1.53	38 38
2.0	2.05 2.04	64° 62°	2.05 2.04	17 17
2.5	2.56 2.55	64° 62°	2.56 2.55	9 9
3.0	3.07 3.06	64° 62°	3.07 3.06	5 5

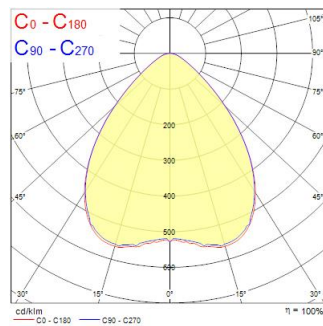

Sylighter 225 Square LED 21W NW

Codice n. 3031705

Dati generali

Nome prodotto	Sylighter 225 Square LED 21W NW
Tecnologia	LED
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Uffici
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4273652
E-number Svezia	7462140
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1678
Efficienza apparecchio lm/W	80
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	85
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	21
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Corrente di alimentazione (mA)	500
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	225
Larghezza nominale prodotto (mm)	225
Altezza nominale prodotto (mm)	90
Peso (Kg)	1.019
Profondità incasso (mm)	90

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971317050
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	25.87
Larghezza imballo singolo (cm)	24.07
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.23
DUN14_2	18711971317057
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.6
Packaging outer width (cm)	49.7
Profondità imballo esterno (cm)	23.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	960
Dimmer compatibili	Dimmer a taglio di fase (ascendente/discendente)