


QR-CB51 50W GU/GX5.3

Codice n. 3035040



Dati tecnici


Dimensioni (mm)

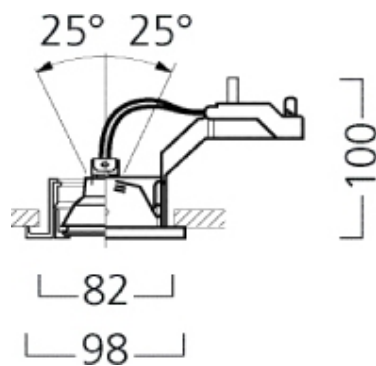

Fotometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.14	9900 8300
1.0	0.14	0.28	4950 2075
1.5	0.22	0.42	3300 1500
2.0	0.29	0.56	2475 1125
2.5	0.36	0.70	1980 825
3.0	0.43	0.84	1650 700

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.2°)

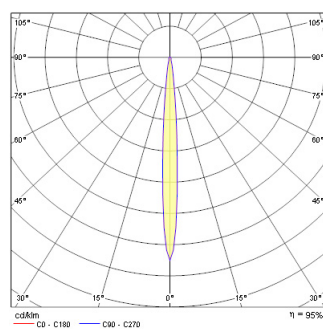

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Codice n. 3035040

Dati generali

Nome prodotto	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Ambiente	Interior
Applicazione generale	Esercizi commerciali
E-number Finlandia	4277728
E-number Svezia	7472753

Dati ottici

Cromaticità regolabile	No
Tipo di distribuzione della luce	Orientabile

Dati elettrici

Protezione elettrica	Classe III
Montaggio reattore	Remote

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Argento
Classificazione IP	IP20
Diametro lampada max (mm) -D	98
Peso (Kg)	0.2
Profondità incasso (mm)	100

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971350408
Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	12.0
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (*)	850
---------------------------------	-----