


GIOTTO 335 PLAFONE 3000K SSA01D EMERG 3 ORE

Codice n. 3098882

SYLVANIA

PROTM

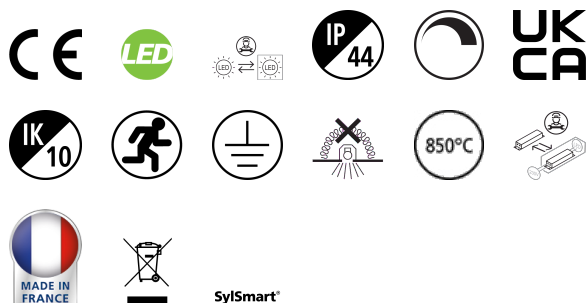

Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2225lm, 21.6W, 103lm/W, 3000K, CRI 80, integral 3 hour maintained emergency, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V. Equipped with SylSmart® Connected bluetooth driver.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	GIOTTO 335 PLAFONE 3000K SSA01D EMERG 3 ORE
Tecnologia	LED
Tipologia accessori	Decorativo
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	N/A
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2350
Efficienza apparecchio lm/W	103
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 26
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	155

GIOTTO 335 PLAFONE 3000K SSA01D EMERG 3 ORE

Codice n. 3098882

SYLVANIA

Dati elettrici

Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Potenza totale (W)	23
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Connected (SSA)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	600
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	50
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	85
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	104
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	31
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	50
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	62
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L80 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B50	74500
Vita utile nominale - L90 B10	61500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44
Classificazione IK	IK10
Altezza nominale prodotto (mm)	110
Diametro prodotto (mm)	335
Peso (Kg)	1.2

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	8711971988823
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	35.7
Larghezza imballo singolo (cm)	35.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	10.6
DUN14_2	08711971988823
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	35.7
Packaging outer width (cm)	35.7
Profondità imballo esterno (cm)	10.6

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25

GIOTTO 335 PLAFONE 3000K SSA01D EMERG 3 ORE

Codice n. 3098882

SYLVANIA