


ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Codice n. 4070208


Concord



Exterior round spotlight, graduated ring on both axes for precision angling, rotatable on 2 axes, corrosion resistant die-cast aluminium body, 1681lm, 22,4W, 75lm/W, 4000K, CRI80+, narrow, non dimmable, IP65, IK07,(ØxD) Ø189x183mm, 3.9kg, Class I, 220-240V, A++ A+ A

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

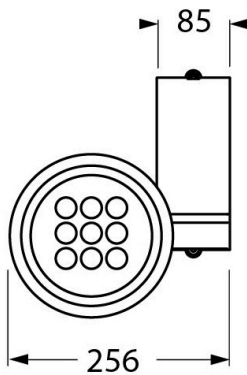

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.08	4.8°	13385	9183
1.0	0.16	4.8°	4595	2348
1.5	0.24	4.8°	2049	1018
2.0	0.31	4.8°	1142	879
2.5	0.38	4.8°	735	671
3.0	0.47	4.8°	517	388

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)



ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL

Codice n. 4070208

Concord

Dati generali

Nome prodotto	ANGLER/ROUND3 1681LM NAR LED 4K AL
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a parete, Montaggio a terra
Ambiente	Esterno
Applicazione generale	Uffici, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Esercizi commerciali, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+35°C
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1681
Efficienza apparecchio lm/W	75
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	9
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2

Dati elettrici

Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L80 B10	50000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9007 - Grigio alluminio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK07
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	189
Peso (Kg)	4.6

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5026524702089
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.5
DUN14_2	05026524702089
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	29.5
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	18.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-35
---------------------------------------	--------