

# CV DRIVER 200W 24V IP67 (28003298)

Codice n. 9014935

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Driver a tensione costante, tipo di protezione IP67, 200W, 24V Driver LED di marca Tridonic, durata nominale fino a 50.000 ore, dimmerabile tramite dimmer LED PWM, caratteristiche dell'alloggiamento: corpo in alluminio, grigio, adatto per ambienti asciutti, umidi e bagnati, versione incapsulata: maggiore protezione contro la corrosione. Codice Tridonic: 28003298

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

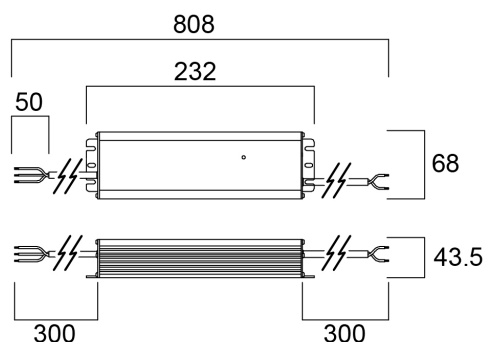

### Fotometrie

# CV DRIVER 200W 24V IP67 (28003298)

Codice n. 9014935

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nome prodotto         | CV DRIVER 200W 24V IP67 (28003298) |
| Tecnologia            | Driver                             |
| Applicazione generale | Esercizi commerciali               |
| Classe ETIM           | EC002710                           |
| E-number Finlandia    | 4045149                            |
| Garanzia              | 5 anni                             |

## Dati elettrici

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)   | 90.0  |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)   | 305.0 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 2     |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C           | 2     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 3     |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C           | 4     |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B    | 1     |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B           | 2     |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B           | 2     |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B           | 3     |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                   | IP67  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 232   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 68    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 43.5  |
| Peso (Kg)                            | 0.372 |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 9006210737867 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 32.5          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.3           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 2.98          |
| Quantità per imballo esterno              | 10            |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 33.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 28.7          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 6.7           |