


LSF EM PACK MT 6-54V LIFEP04 3H3W RC


Codice n. 9146602

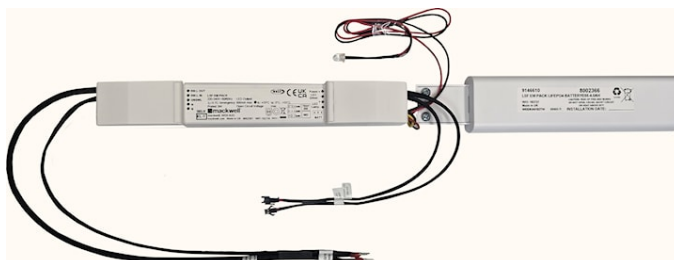

Il kit di conversione di emergenza LiFeSafe con connettore Rapid (RC) è un accessorio per apparecchi di illuminazione progettato per consentire al vostro impianto di illuminazione generale di fornire luce anche in situazioni di emergenza grazie a un gruppo di batterie di riserva. Questo kit è dotato di connettori Rapid compatibili con gli apparecchi Sylvania provvisti di connettore Rapid per schede LED a bassa tensione da 6-54 V. Questo prodotto contiene un inverter di emergenza solo per test manuale precabato con connettori Rapid, indicatore LED bicolore, due supporti per indicatori (da incasso a soffitto e da incasso nell'apparecchio) e un pacco batterie LiFePO4 per fornire 3 W di potenza luminosa per 3 ore. Si prega di notare che questo prodotto non è compatibile con apparecchi di illuminazione privi di connettore Rapid e che questo kit non è conforme alla norma EN60598-2-22 se utilizzato da solo, ma deve essere utilizzato in combinazione con un apparecchio di illuminazione testato e approvato. I calcoli di progettazione dell'illuminazione di emergenza e la valutazione dei rischi devono essere effettuati dal responsabile. Batteria di ricambio disponibile con codice 9146610 (E55-4AH)

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

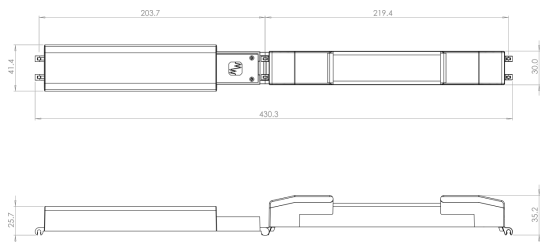

Fotometrie

LSF EM PACK MT 6-54V LIFEP04 3H3W RC

Codice n. 9146602

Dati generali

Nome prodotto	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEP04 3H3W RC
Tecnologia	Kit di emergenza
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+55°C
Classe ETIM	EC000471
E-number Finlandia	4289257
Garanzia	6 anni

Dati elettrici

Modalità emergenza	A funzionamento Non permanente
Tipo emergenza	
Durata emergenza (h)	3
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.65
Protezione elettrica	Classe II
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	423.1
Larghezza nominale prodotto (mm)	41.4
Altezza nominale prodotto (mm)	35.2
Peso (Kg)	0.31

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	3172670466022
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	28.2
Larghezza imballo singolo (cm)	9.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.0
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	28.2
Packaging outer width (cm)	9.3
Profondità imballo esterno (cm)	4.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-55
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì